

Serienmäßiger Lieferumfang

- ✓ Varianten Stein / Keramik mit Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- ✓ Luftdurchströmter Griff
- ✓ Tür Holzlegefach
- ✓ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Der Anschlussstutzen ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Luftdurchströmter Griff



Tür Holzlegefach






Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Pori 5

Technische Angaben

	Erhältlich in den Ausführungen	Bestellnummer	EAN-Code	Preise € ohne MwSt.	Preise € inkl. 19% MwSt.
Stahl Gussgrau	Pori 5 Stahl Gussgrau	5575 29	4029808540170	1.119,00	1.331,61
	Pori 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5575 22	4029808540194	1.619,00	1.926,61
	Pori 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Gussgrau	5575 70	4029808540224	1.619,00	1.926,61
	Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Gussgrau	5575 71	4029808540248	1.619,00	1.926,61
	Pori 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Gussgrau	5575 72	4029808540262	1.619,00	1.926,61
Stahl Schwarz	Pori 5 Stahl Schwarz	5575 11	4029808540187	1.119,00	1.331,61
	Pori 5 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	5575 23	4029808540200	1.619,00	1.926,61
	Pori 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5575 42	4029808540217	1.619,00	1.926,61
	Pori 5 Keramik Corretto, Korpus Stahl Schwarz	5575 73	4029808540231	1.619,00	1.926,61
	Pori 5 Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz	5575 74	4029808540255	1.619,00	1.926,61
	Pori 5 Keramik Freddo, Korpus Stahl Schwarz	5575 75	4029808540279	1.619,00	1.926,61
	Optionales Zubehör				
	Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	35,00	41,65
	Energieeffizienzklasse			A+	
	Anschlussmöglichkeit			oben / hinten	
	Betrieb mit externer Luftzufuhr			hinten	
	Nennwärmeleistung	kW		5,0	
	Gewicht (inkl. Verpackung)	kg		102 (Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte) / 143	
	Raumheizvermögen bis	m ³		88	
	Länge Holzscheite	cm		25	
	Abgasmassenstrom	g/s		6,5	
	Abgastemperatur	°C		266	
	erforderlicher Förderdruck	mbar		0,11	

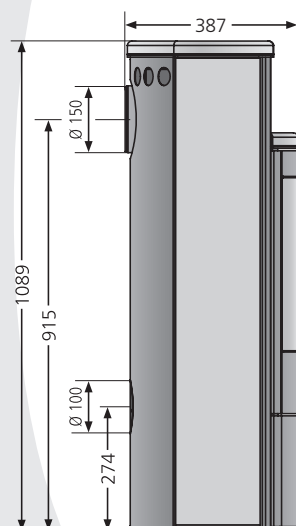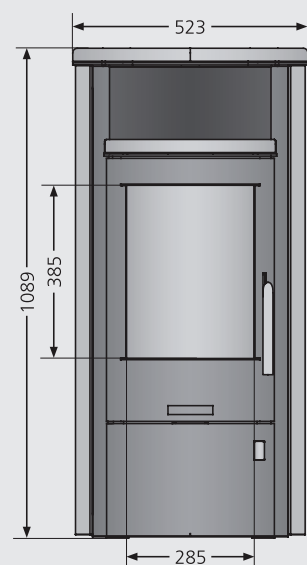

A+

24h

88 m³

>80 %

