



Kaminofen Gron

Hoch hinaus wollen wir in diesem Jahr mit unserem Basisprogramm. Auf 1,10 m Höhe stehen zahlreiche Formen und Verkleidungsvarianten zur Auswahl, allesamt ausgestattet mit Scheibenspülung, Holzlager und Teefach. Dabei sorgen doppelwandige Konstruktion, massiver Guss für Rost und Reling und die Formsteine im Qualitäts - Schamott für ein Maximum an Sicherheit und Stabilität. Mit 6 kW Heizleistung und einem Abbrand, der sich optimal dem jeweiligen Brennstoff anpasst, überzeugen unsere neuen Basis-Modelle mit Brennstoff sparender Heiztechnik und hohem Wirkungsgrad.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | W20001084255 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144110442 |
| Zulassung | 1.+2. Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | Aachen, München, Regensburg |
| Bauart | 1 |
| Nennwärmeleistung kW | 6,0 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 2,9-6,1 |
| Raumheizvermögen in m ³ | 116 |
| Abgasanschluss oben mm | 150 |
| Abgasmassenstrom g/s | 7,4 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 238 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Maße HxBxT in mm: | 1170x556x488 |
| Höhe bis Abgasstutzen oben mm | 966,5 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sichtscheibe H x B mm | 300x300 |
| Brennraum B x T x H mm | 300x280x280 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 200 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm | 800 |
| Gewicht netto kg | 140 |

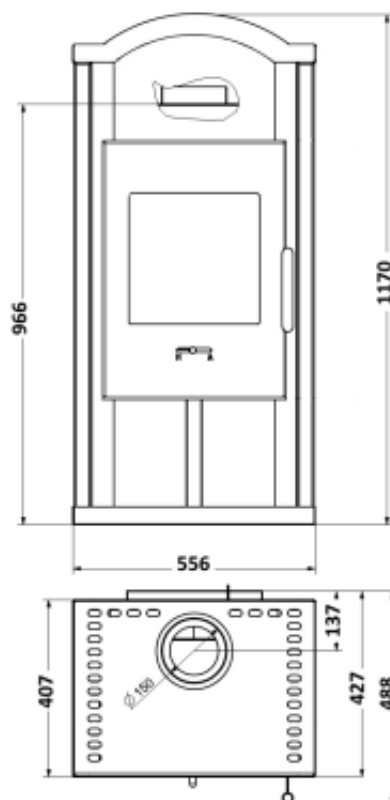

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!