



## Orpheus mit Warmhaltefach - OF-W

Seine einfache, edle Linienführung, seine hohe, elegante Front und die große Sichtscheibe mit Spülluftsystem lenken beim Modell Orpheus den Blick auf das Essentielle und laden ein zum Träumen und Genießen. Die Natursteineinlagen im Warmefach setzen zusätzlich Designakzente. Der massive Stahlkorpus sorgt für optimale und schnelle Wärmeabgabe an den Raum und der geräumige Brennraum mit äußerst hitzebeständigem Vermiculite und integriertem Aschekasten und Rüttelrost garantiert hohen Komfort und traumhafte Feuererlebnisse. Mit seiner selbstschließenden Feuerraumtüre und der integrierten Rostreling erfüllt der Orpheus alle Sicherheitsstandards und eine ausgefeilte Verbrennungstechnologie mit Primärluftregelung und Sekundärluftzufuhr sorgt für eine effiziente und saubere Verbrennung.

Als "Typ 101" mit 8 kW und als "Typ 111" mit 6 kW Nennwärmeleistung lieferbar.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



10 JAHRE  
ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                               | W20001018004 / W20001118004              |
| EAN-Code-Nr.                                | 4025144802095 / 4025144111166            |
| Zulassung                                   | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF   |
| CO Zertifikat                               | Aachen, München, Regensburg              |
| Bauart                                      | 1  |
| Nennwärmeleistung kW                        | 8 oder 6                                 |
| Wärmeleistungsbereich kW                    | 4,0-8,3 oder 3,0-6,3                     |
| Raumheizvermögen in m <sup>3</sup>          | 182 oder 116                             |
| Abgasmassenstrom g/s                        | 7,9 oder 6,2                             |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C          | 295 oder 268                             |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa       | 12                                       |
| Maße HxBxT in mm:                           | 1208x550x400                             |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm       | 894                                      |
| Höhe bis Abgasstutzen oben mm               | 997                                      |
| Brennstoffe                                 | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sichtscheibe H x B mm                       | 430x340                                  |
| Brennraum B x T x H mm                      | 370x250x420                              |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm   | 200                                      |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 400                                      |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm    | 800                                      |
| Gewicht netto kg                            | 120                                      |

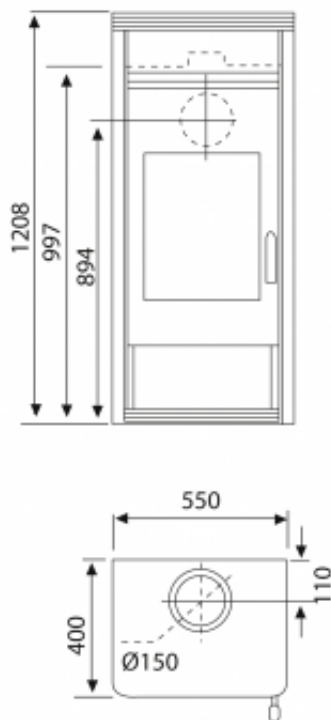

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!