


S17

Datenblatt



Abbildung: S17 mit Designbeton
Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik



Info zum
Wandaufbau



Abbildung: S17 | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Speicherbeton	Kamineinsatz	
 Tür schwenkbar Anschlag li./re.	 ca. 530 kg	 Tür hochschiebar	 SMR	 Vorlegeplatte	 Speicherbeton	 Designbeton
 Front Kristall			 Podest			
 Hinterlüftete Rückwand					Ekko L/R 55(34)51 s NW-Leistung: 5 kW Abgasstutzen: Ø 160 mm	

A


Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S17

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

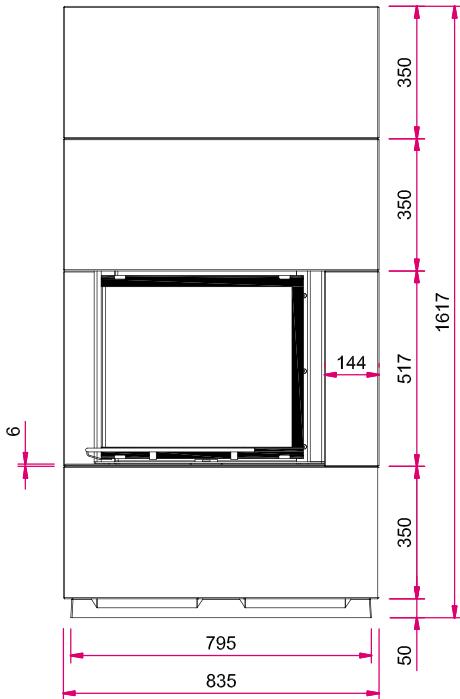

Seitenansicht links M 1:20

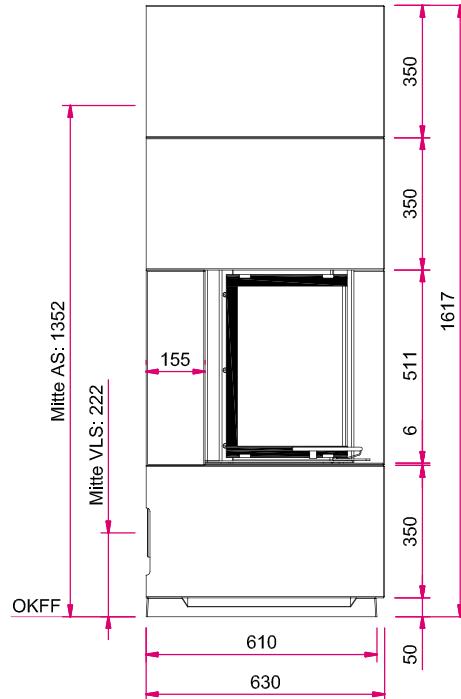

Draufsicht M 1:20

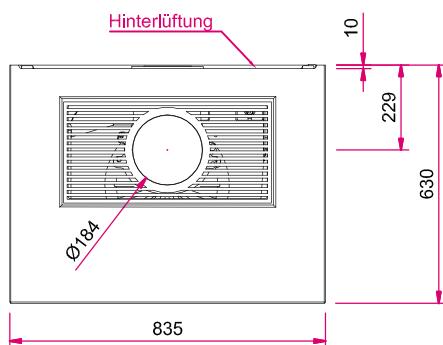

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018

S17 2. Unterbauteil, H 350

Datenblatt




Abbildung: S17 mit 2. Unterbauteil, H 350 mm | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Speicherbeton	Kamineinsatz	
 Tür schwenkbar Anschlag li./re.	 ca. 622 kg	 Tür hochschiebbar	 SMR	 Vorlegeplatte	 Speicherbeton	 Designbeton
 2. Unterbauteil, H 350 mm					 Ekko L/R 55(34)51 s NW-Leistung: 5 kW Abgasstutzen: Ø 160 mm	
 Front Kristall					 Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186	
 Hinterlüftete Rückwand					Mehr Infos unter www.camina-schmid.de	


S17 2. Unterbauteil, H 350

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

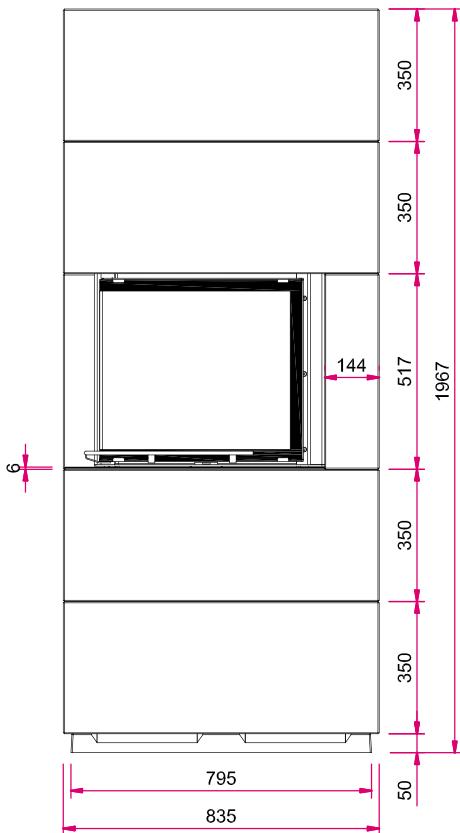

Seitenansicht links M 1:20

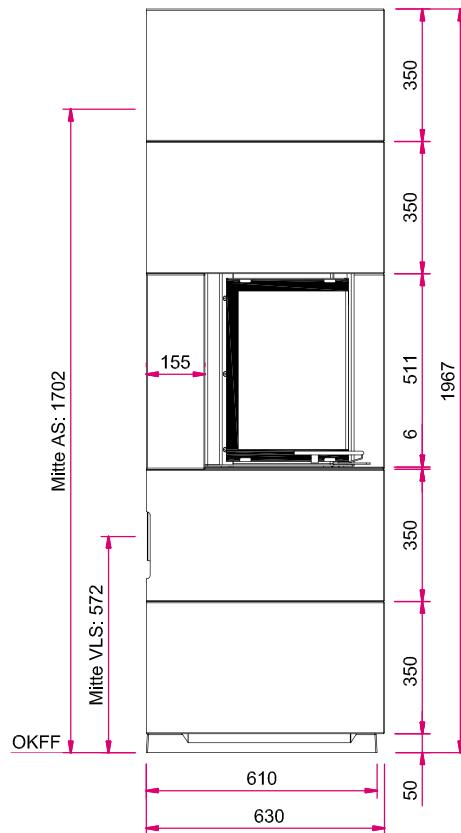

Draufsicht M 1:20

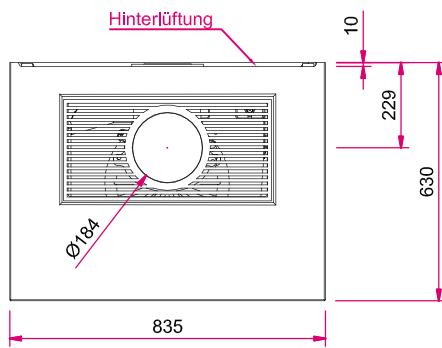

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018

S17 Set-Aufsatzspeicher 3 Ringe mit 2. Oberbauteil, H 350

Datenblatt




Abbildung: S17 Set-Aufsatzspeicher 3 Ringe mit 2. Unterbauteil, H 350 mm | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Speicherbeton	Kamineinsatz
 Tür schwenkbar Anschlag li./re.	 ca. 655 kg	 Tür hochschiebbar	 SMR	 Vorlegeplatte	 Speicherbeton
 2. Unterbauteil, H 350 mm				 Designbeton	 Ekko L/R 55(34)51 s NW-Leistung: 5 kW Abgasstutzen: Ø 160 mm
 Aufsatzspeicher					 Front Kristall
 Hinterlüftete Rückwand					 Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186
					Mehr Infos unter www.camina-schmid.de


S17 Set-Aufsatzspeicher 3 Ringe mit 2. Oberbauteil, H 350

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

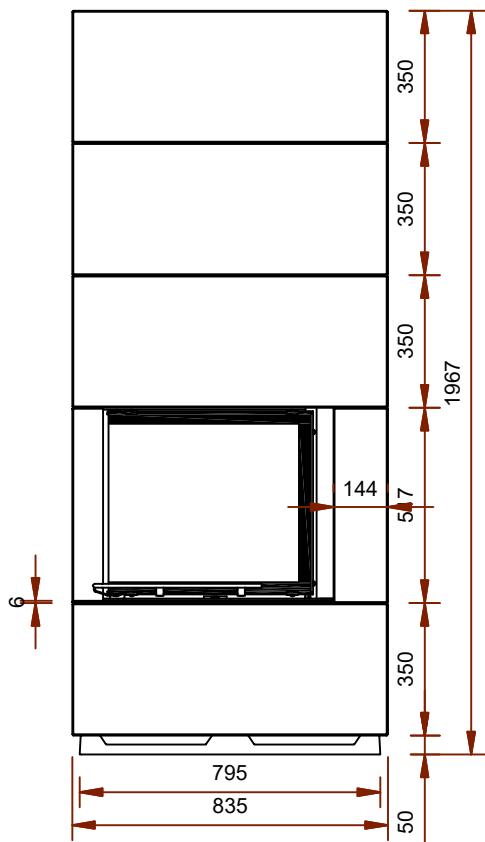

Seitenansicht links M 1:20

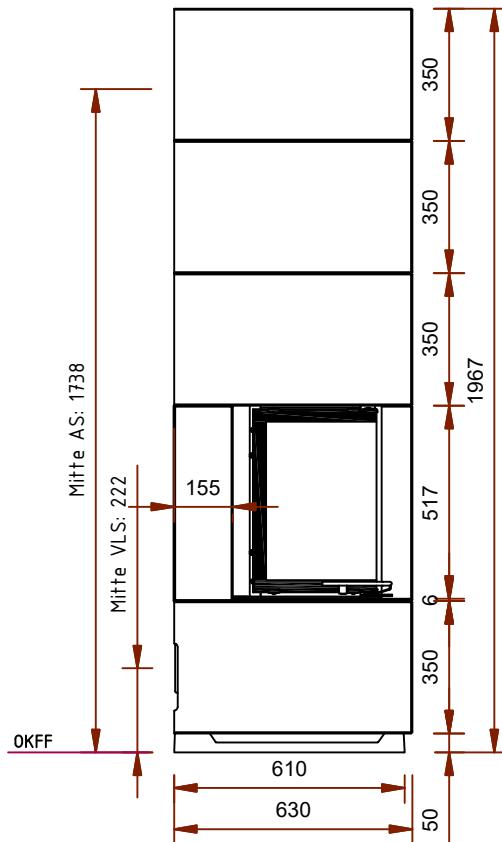

Draufsicht M 1:20

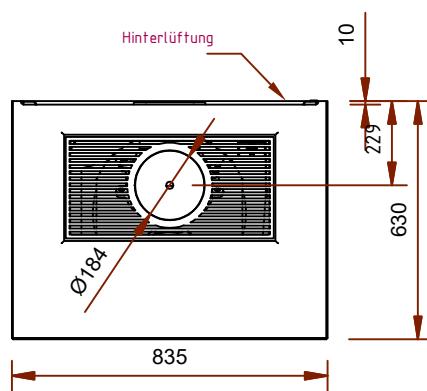

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2024