Festbrennstoffherde Zentralheizungsherde

WAMSLER®
seit 1875

Stabilität und Erneuerung

Das über 100 Jahre alte Ansehen unseres Unternehmens gründet sich auf der Vielzahl und Vielfalt unserer Antworten in Innovation, Design, Technik und Qualität.

Die größten Herausforderungen des Marktes sind heute: individuell zugeschnittene Design-Lösungen, die Reduktion des Energieverbrauches und das Aufzeigen neuer Möglichkeiten für den Umweltschutz. Als Antwort auf diese Anforderungen stehen unsere Neuheiten ganz im Zeichen des „persönlichen Design“ - Lösungen, denen auch in Zukunft unsere ganze Aufmerksamkeit gelten wird.

Um unsere technische und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, legen wir großen Nachdruck auf die Anwendung innovativer, umweltschonender Fertigungstechnik, vermindern radikal unseren Material- und Energieverbrauch und reduzieren massiv den Emissions-Ausstoß, Zeichen unseres erfolgreichen Umwelt-, Sicherheit- und Qualitätmanagments sind seit 2013 nicht nur die Zertifizierung nach ISO 9001, sondern auch unsere Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 28001.

Szamosi Andrea
CEO

Feuer ist eine magische Erscheinung; sie zu bekleiden und zu bezähmen ist eine besondere Herausforderung.

Als Designer ist mein Ziel, ein charakterstarkes, individuelles „Brandimage“ zu schaffen. Neue Formen, innovative Details, Wamsler-Qualität. Ein stabiler Punkt zwischen Mensch und Feuer. Das ist das Wamsler-Design.

Püspöki Apor
Design Manager

Wissenswertes

FILTERFREI GEGEN FEINSTAUB – WAMSLER VERBRENNUNGSTECHNOLOGIE

Mit Wamsler Verbrennungstechnik heizen Sie richtig – auch nach der neuen Gesetzgebung (1.BImSchV). Dank ausgezeichneter Verbrennungswerte können alle unsere Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden.
Zu sämtlichen, aktuellen Produkten stehen offizielle Prüfunterlagen zur Verfügung. Daher muss keine kostenpflichtige Messung durch den Schornsteinfegermeister durchgeführt werden. Sie können diese Unterlagen auf unserer Internetseite **www.wamsler.eu** herunterladen.

WAMSLER SCHADSTOFFREDUZIERUNGSSYSTEM SRS

Mit dem **Schadstoffreduzierungssystem SRS** zählen die Wamsler Festbrennstoffherde zu den Saubersten ihrer Klasse. Optimal positionierte Primär- und Sekundärluftführungen und ein dual regelbares Zuluftsystem sorgen für einen extrem effizienten Abbrand und eine wirkungsvolle Nachverbrennung.

Feinstaub-Anforderungen in mg/Nm³
Höchste Anforderung

1.BImSchV 2. Stufe, München	40	A+
1.BImSchV 1. Stufe, Regensburg	75	A
LRV 2011 Schweiz	90	B
15aB-VG	92	C
DIN EN 12815/CE	keine Anforderungen	D

Geringste Anforderung

CO-Anforderung in mg/Nm³
Höchste Anforderung

1.BImSchV 2. Stufe, München/Regensburg	1500	A++
15aB-VG	1650	A+
LRV 2011 Schweiz, 1.BImSchV 1. Stufe	3000	A
DIN EN 12815/CE	12500	B

Geringste Anforderung

Wirkungsgrad-Anforderung in %
Höchste Anforderung

15aB-VG, 1.BImSchV 1. Stufe, 1.BImSchV 2. Stufe München	70	A
DIN EN 12815/CE	60	B
keine Anforderungen		C

Geringste Anforderung

ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere Festbrennstoffherde verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Sie erfüllen damit die Werte der neuen 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung), verfügen über Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhaltungsverordnung (VKF-Zertifikat). Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauprodukten Richtlinie (EU)/305/2011 und den gültigen europäischen (EN) Normen.

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG VKF AEAI

EINE KLASSE FÜR SICH – DER WAMSLER UMWELTPASS

Es existieren zahlreiche länderspezifische, teilweise gar stadtspezifische, Richtlinien für Festbrennstoffherde, die unterschiedliche Grenzwerte für Emissionen oder Mindestwirkungsgrade festlegen. Um Ihnen einen Überblick über die geforderten Werte und die Einstufung unserer Produkte zu erleichtern, haben wir für Sie den Wamsler Umweltpass ins Leben gerufen. Die strengen Regulierungen der neuen 1.BImSchV bilden dabei den Maßstab für emissionsarmes, energieeffizientes Heizen und wurden mit A gekennzeichnet.

Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über evtl. weitere, kommunale Bestimmungen in Ihrer Region.

HOLZ ODER BRAUNKOHLE – MIT UNS KEINE QUAL DER WAHL

Unsere Produkte* besitzen für beide Brennstoffe nicht nur offizielle Zulassungen, sondern erreichen mit ihnen optimale Verbrennungswerte.

Holz ist insofern die bessere, sprich umweltschonendere Wahl, da bei der Verbrennung nur soviel CO_2 in die Atmosphäre austritt, wie ihr zuvor durch das Pflanzenwachstum entzogen wurde. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Vor allem muss man wissen, dass Holzverbrennung die Natur nicht zusätzlich belastet, wenn man trockenes Holz benutzt, und der Sauerstoff dem Feuer in der richtigen Weise zugeführt wird.

*Ausnahmen: K 134 F/A und K 135 F/A

12 STUNDEN OHNE NACHLEGEN – 24 STUNDEN TÄGLICH

Alle Wamsler Festbrennstoffherde sind klassische Dauerbrandgeräte. Das heißt Sie müssen technisch so ausgelegt sein, dass sie mit einer einmaligen Brennstoffaufgabe von Braunkohle bei Kleinstellung unter Prüfbedigungen mindestens 12 Stunden Brenndauer erreichen. Zugleich sind alle Wamsler Festbrennstoffherde für den Dauerbetrieb geeignet und können so bei regelmäßiger Brennstoffaufgabe täglich 24 Stunden beheizt werden. Sie benötigen keine Abkühlungsphasen.

FLACH- UND FÜLLFEUERUNG – UNSER SOMMER-/WINTERROST

Der höhenverstellbare Rost* ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankochen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne Nachzulegen. Die Füllfeuerung, unsere Winterroststelalung, ist eine Feuerung, deren Rostabstand zur Herdplatte mindestens 300 mm beträgt. Bei der Flachfeuerung, unserer Sommerroststellung, beträgt der Abstand vom Rost zur Herdplattenoberseite maximal 250 mm.

*Ausnahmen: K 134 F/A, K 135 F/A und W1

MEHRFACHBELEGUNG VON SCHORNSTEINEN

Die Mehrfachbelegung von Schornsteinen ist grundsätzlich möglich, aber nicht immer empfehlenswert! Die Eignung Ihres Schornsteins lässt sich mittels Schornsteinberechnung bestimmen. Fragen Sie hierzu Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT

Da der Festbrennstoffherd die zur Verbrennung benötigte Luft dem Aufstellungsraum entnimmt, ist dafür zu sorgen, dass über die Undichtheiten der Fenster oder der Außentüren stets genügend Luft nachströmt. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass ein Raum-Leistungsverhältnis von 4 m^3 je kW Nennwärmeleistung gewährleistet ist. Ist das Volumen geringer, muss über Lüftungsöffnungen ein Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen hergestellt werden. (Verbundöffnungen mind. 150 cm^2 oder Extern Air- Anschluss).

Aus Sicherheitsgründen ist das Betreiben einer Dunstabzugshaube im Abluftverfahren während des Heizens nicht zulässig.

SICHERHEITSABSTÄNDE

Die Stellwände seitlich und hinter dem Gerät dürfen nicht aus brennbaren Baustoffen verkleidet sein, sofern der in der Aufstellanleitung angegebene Mindestabstand seitlich und hinten unterschritten wird. Vor dem Festbrennstoffherd darf sich im Strahlungsbereich kein brennbares oder temperaturempfindliches Material befinden. Den vorgeschriebenen Abstand entnehmen Sie bitte der jeweiligen Aufstellanleitung. Hängeschränke über dem Herd müssen mindestens 70-80 cm Abstand zur Herdplatte haben.

Bei Fußböden mit nicht feuerfestem oder besonders wärmeempfindlichem Untergrund muss der Herd auf ein Unterlegblech gestellt werden. Den Herd beim Aufstellen nicht auf dem Unterlegblech ziehen, sondern ihn zum Einrichten etwas anheben. Das Unterlegblech muss nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über die Feuerraumöffnung des Gerätes hinausragen.

SCHORNSTEINANSCHLUSS

Der für den Anschluss vorgesehene Schornstein muss mindestens 400 °C belastbar sein.

Achtung: Vor dem Anschluss des Gerätes ist in jedem Fall der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen!

Verbindungsstücke müssen am Gerät und untereinander fest und dicht verbunden sein. Sie dürfen nicht in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Das Verbindungsstück zwischen Herd und Schornstein soll den gleichen Querschnitt haben wie der Rohrstutzen am Gerät. Waagrechte Verbindungsstücke über 0,5 m sollen zum Schornstein hin um 10 Grad ansteigen. Rohre, die nicht wärmegeschützt oder senkrecht geführt sind, sollen nicht länger als einen Meter sein. Es sind Forderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO), die jeweiligen Länderbauordnungen sowie für den Schormstein die DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160 und der DIN EN 15287 zu beachten. Verbindungsstücke müssen nach DIN EN 1856-2 geprüft sein. Der Abstand zu brennbaren Brennstoffen/Materialien muss nach Angaben des Herstellers des Verbindungsstückes eingehalten werden.

Achtung: Der Anschluss an einem Schornstein, dessen wirksame Höhe unter 4 m, bei Mehrfachbelegung 5 m liegt, sollte vermieden werden.

überzeugende Details auf einen Blick

Großraum-Bratrohr mit Thermometer

Bayerischer Doppelzug
(bei K 128/138) unter dem Bratrohr.
Gleichmäßige Temperatur ermöglicht bessere Backergebnisse.

Dreifach-Abgasanschluss Ø120 mm.
(Bei K 128 4-fach).
Die Ausführungs-bezeichnungen „rechts" und „links" beziehen sich auf die Lage der Abgasanschlüsse.

Anheizklappenschieber und Leistungsregulierung am Herdrahmen.

10 Jahre Ersatzteilgarantie.

Kundendienst flächen-deckend in der ganzen BRD.

Ersatzteile-Schnellversand.

Kipphebelgriffe

Sommer-/Winterrost

Große Fülltüröffnung

Geräumiger Brennstoff-wagen, rollengelagert, zum Umbau für Bogenblende (Zubehör) abnehmbar.

Geräte mit Stellfüßen um +50 mm verstellbar

Verstärkter Edelstahlherd-rahmen, 8 mm starke Stahlherdplatten.

REIN-EMAIL: Backöfen und Backofentüreinlagen, sowie emaillierte Einschubteile sind mit einem besonders porenfreien und dadurch reinigungsfreundlichen Email beschichtet.

Mittels Abstandsverbindung (55 mm und 110 mm)

Geprüfte Sicherheit mit Garantie

Alle Wamsler Festbrennstoffherde sind nach DIN- EN-Normen geprüft. Wamsler Festbrennstoffherde entsprechen damit den baurechtlichen Anforderungen. Wamsler gewährt auf diese Qualitätsgeräte eine Garantie von zwei Jahren. WAMSLER ist ein nach dem DIN ISO 9001:2008 zertifizierter Betrieb.

Individuelles Design – moderne Technik

Gestalten Sie sich mit der Wamsler Creative-Line Ihren Herd nach Ihrem persönlichen Geschmack und erfahren Sie moderne, ausgereifte Verbrennungstechnik. Die Geräte können Sie beliebig in den Breiten 60 cm, 72 cm oder 91 cm wählen. Ihnen stehen die Farben weiß, blau, grün, schwarz, kiesel, grafit und Edelstahl zur Verfügung. Die Herdplatte gibt es in drei Ausführungen: Stahlplatte mit Rechteck- oder Mehrringdeckel oder als Ceranplatte, die Beschläge sind wahlweise goldfarben oder verchromt (Edelstahlausführung matt verchromt). Der Herdrahmen ist aus hochwertigem Edelstahl.

K 118 CL, weiß

K 128 CL, schwarz

K 128 CL, grafit

3,0-6,1 kW

3,5-7,1 kW

K 138 CL, kiesel

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A^{+}	A^{++}	A

CE 1.BImSchV 1.+2. Stufe 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

K 128 CL, Edelstahl

K 138 CL, grün

CREATIVE LINE

Feuer in seiner schönsten Form

Wir eröffnen den Blick auf das Flammenspiel bei unseren K 128 und K 138. Die Fensterherde sind mit kratzfester Emaillierung in drei Farben (weiß, schwarz oder anthrazit-metallic) und mit 72 oder 91 cm Breite erhältlich. Chromfarbene Beschläge, Scheibenspülung und massive Stahl- oder pflegeleichte Ceranplatten runden das Programm ab.

K 128 F,
weiß

K 138 F,
schwarz

3,5-7,1 kW

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A^{+}	A^{++}	A

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

AMBIENTE LINE

Fensterherde K 134 F/A und K 135 F/A

Feuer ist wie ein magischer Anziehungspunkt: Das große Fenster in der Feuerungstür der Fensterherde zeigt uns was in ihnen steckt. Die Heiztür der Geräte ist mit hinterlüfteter Doppelverglasung ausgestattet. Damit wird die Abstrahlwärme deutlich reduziert. Mit der umlaufenden Herdstange, die für den Einbau auch abgenommen werden kann, dem Sichtfenster in der Bratrohrtür und den Herdfarben sand, grün, Edelstahl oder schwarz sind sie echte Designerstücke. Die Fensterherde sind als K 135 F/A mit 80 cm, als K 134 F/A mit 90 cm Breite erhältlich.

K 135 F/A, Edelstahl

K 135 F/A, sand

K 134 F/A, grün

4,2-9,0 kW

5,0-10,5 kW

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A++	A

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg

K 134 F/A,
schwarz

AMBIENTE LINE

K 138 J
grün

K 138 J
blau

3,5-7,1 kW

Nostalgie pur

Mit dem Jubiläumsherd zaubern Sie einen Hauch nostalgisches Flair in Ihre Küche. Der Jubiläumsherd wurde speziell zu unserem 125jährigen Jubiläum entworfen und ist mit seiner aufwendig gestalteten Vorderfront und den mattverchromten Gussfüßen ein wahrer Blickfang in jeder Küche. Erhältlich ist dieser Vollherd in den Farben weiß, grün, blau und schwarz.

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A^{+}	A^{++}	A

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

K 138 J
schwarz

JUBILÄUMSHERDE

Die Klassiker

Unsere Standard-Line ist die klassische Antwort auf alle Festbrennstoffherde. Die Geräte sind einfach, gerade und formschön gehalten und haben natürlich die bewährte Wamsler-Qualität „in sich“.
Alle Geräte der Standard-Line sind mit massivem Edelstahlherdrahmen in 60 cm, 72 cm und 91 cm erhältlich. Die Herdfarben wählen Sie bitte zwischen weiß und maron, bei den Kochflächen zwischen Stahlplatte mit Rechteckdeckel oder Ceranplatte.

K 118
weiß

K 128
weiß

K 138
maron

3,0-6,1 kW

3,5-7,1 kW

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A^{+}	A^{++}	A

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ **15aB-VG**

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

K 170K

Der größte Festbrennstoffherd

3,4-10,4 kW

Der K 170 K verfügt über einen massiven Gussherdrahmen, eine geschliffene Stahlplatte und ein enorm großes Bratrohr. Regelbare Primär- und Sekundärluft sorgen für eine optimale Nachverbrennung und Energieausnutzung. So hat der K 170K seinen Beinamen „Ökonomieherd“ voll und ganz verdient. Der K 170K ist auch in der Farbe maron erhältlich.

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg

Vielfalt genießen

Bei unseren Beistellherden haben Sie die Wahl zwischen 40 und 50 cm Breite und Stahlplatten oder Glaskeramik-kochfeldern. Der praktische höhen-verstellbare Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung. Dank Schraubfüßen lassen sich die Herde um 5 cm höhenverstellen (850-900 mm). Alle unsere Herde erhalten sie in weiß und maron. Zusätzlich haben wir den K 150 in kiesel und den K 144 in tren-digem anthrazit-metallic im Programm. Der K 144 und K 155 stehen auch als Edelstahlversionen zur Auswahl.

2,1-5,7 kW

3,1-7,1 kW

K 140 S
weiß

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A++	A

1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg

K 150 C
kiesel

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A	A++	A

1.BImSchV 1.Stufe ✓ CO-ZERTIFIKAT: Regensburg

CE ✓ 15aB-VG

VKF AEAI

BEISTELL UND AKTIONSHERDE

K 144 C
Edelstahl

K 155 C
maron

2,5-5,1 kW

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A++	A

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

W1 – Die neue Generation

Wir haben das Beste aus über 130 Jahren technischer Entwicklung in einem Herd vereint, und ihn getreu unserer Unternehmensphilosophie „Innovation aus Tradition“ mit einer Vielzahl von Neuerungen versehen. Eine Herdserie, das Kochen zum puren Vergnügen und Erlebnis werden lässt. Eine Abbrandtechnik, die Energie und Brennstoff optimal nutzt und ganz nebenbei Ihre Kosten reduziert und die Umwelt schützt. Herde, die nicht nur funktionelle Heiz- und Kochelemente sind, sondern als Designobjekte Atmosphäre und Wohlfühlerlebnisse in ihre Küche zaubern. Überzeugen Sie sich selbst!

DER BRENNRAUM DER ZUKUNFT – DIE GREEN BOX DES W1

Gleich dreifach gerüstet für eine saubere Zukunft
Mit seinem **Triple Air** System zählt der W1 zu den Saubersten seiner Klasse. Regelbare Primärluft und optimal positionierte Sekundär- und Tertiärluftführungen sorgen für einen extrem effizienten Abbrand und eine wirkungsvolle Nachverbrennung der entstehenden Heizgase.

Vermehren Sie Effekt und Effektivität
Mit dem **FIREplus** System multipliziert Ihr W1 den Nachverbrennungseffekt und wird damit noch effizienter. Die Schamott-Platten über dem Brennraum bündeln die Flammen. Sie bewirken so extrem hohe Temperaturen der Heizgase und sorgen mit der Zuführung von Sekundär- und Tertiärluft für eine nahezu rückstandslose Verbrennung. Ganz nebenbei speichern die Platten die Wärme und erhöhen so den Wirkungsgrad Ihres W1.

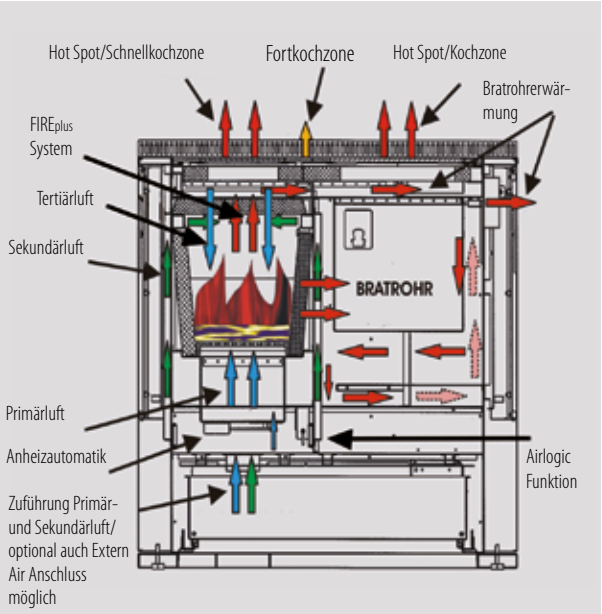

Ein Abbrand der sich Ihrem Brennstoff anpasst
Die **Airlogic** Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für ideale Abbrandverhältnisse und Energieausnutzung. Sie bestimmen den Brennstoff am Wähler und Ihr W1 öffnet oder schließt einzelne Luftkanäle und sorgt dementsprechend für die optimale Luftzufuhr in den Brennraum.

Heizen wie die Profis
Mit der **Anheizautomatik** wird das Anheizen zum Kinderspiel. Ein integrierter Temperaturfühler reguliert die Luftzufuhr zum Brennraum und führt während des gesamten Heizbetriebes (W1-75) oder in der Anheizphase (W1-90/W1-50) automatisch die benötigte Luftmenge zu.* Während des Heizbetriebes ermöglichen Ihnen die übersichtlichen Bedienelemente die exakte Regulierung der Primärluft und der Anheizklappe.

*Nicht bei unserem Aktionsmodell W1-40.

Die Green Box – Eine Box voller Vorteile:

- Der Brennstoff wird optimal und nahezu rückstandslos verwertet, so erreicht der W1 einen extrem hohen **Wirkungsgrad bis zu > 82%.**
- Längere Brenndauer bei weniger Brennstoffaufgabe und geringerem Ascheanfall reduzieren dauerhaft Ihre Heizkosten und den Reinigungsaufwand.
- Ohne kostenintensive und aufwendige Montage teurer Filterlösungen werden Emissionen äußerst effektiv und enorm reduziert und somit bereits heute die Grenzwerte der 2015 in Kraft tretenden 2.Stufe der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung erfüllt.

LW1

Heiße Hände waren gestern

Perfektionierte Griffpositionierung und Befestigung, sowie ein Kühlluftsystem halten die Griffe des W1 konstant kühl. So können Sie auch während des Betriebes gefahrlos zupacken.

DIE BESTE TECHNIK IST DIE, DIE SICH IHREN BEDÜRFNISSEN ANPASST

Die Zeit des Wartens ist vorbei

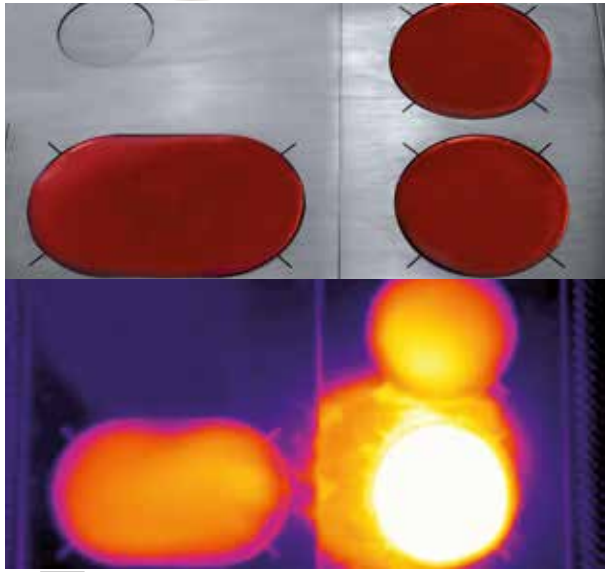

Schnellkochzone | Fortkochzone
Kochzonen | Warmhaltezone

Die **Hot Spots** aus Glaskeramik oder Stahl heizen sich besonders rasch auf. So erkennen Sie auf den ersten Blick die Flächen mit der stärksten Wärmeentwicklung und können die gesamte Kochfläche in jeder Situation optimal nutzen. Ein innovatives Verteilungssystem sorgt für die unterschiedlichen Wärmekonzentrationen auf der Kochplatte. Hierzu wird die Wärme zwischen Vermiculite-Platten geleitet und an drei Stellen direkt an die Platte geführt. Während sie so unter den drei Kochzonen direkt und sofort greift, wird durch die künstlich gehärteten und extrem hitzebeständigen Vermiculite-Platten unter der restlichen Kochfläche noch zusätzlich Wärme gespeichert und die Energie optimal verwertet.

Bewahren Sie einen kühlen Blick





Mit der **Cool und Clean** Funktion haben sie freien Blick auf das Flammenspiel und können auch während des Betriebes kochen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Kühle Spülluft wird an der Innenseite der Scheibe nach unten geführt und sorgt für ein klares Sichtfenster. Außerdem bewirkt kühle Konvektionsluft eine Wärmeisolierung der Scheibe nach außen. Die Luft wird hierzu über spezielle Öffnungen zwischen die Doppelverglasung geleitet und die Temperaturen der Scheibe reduziert. Zusätzlich lässt sich mit dem schnell und einfach an der Heiztür einhängbaren ISO Panel die Abstrahlwärme während des Kochbetriebes enorm reduzieren.

Die Küchenzeile wie aus einem Guss

Mit der **ISOplus** - Ausstattung ist die Vollintegration des Herdes in Ihre Küchenzeile ohne Mehrkosten und zusätzlichem Aufwand möglich. Die integrierten Abstandsverbindungen sorgen für optimale Wärmeisolierung zu brennbaren Anbauteilen und reduzieren den Sicherheitsabstand auf 3 mm.*

*Nicht bei unserem Aktionsmodell W1-40 und bei W1-75. Brandschutzeinheiten in 50 mm und in Herdfarbe sind hier als Sonderzubehör erhältlich.

Reinigen kann so einfach sein

Damit Ihr Vergnügen auch nach dem Kochen und Essen nicht getrübt wird, haben wir den W1 mit zahlreichen **Easy Clean** Funktionen ausgestattet, die das Reinigen von Herd und Zubehör erleichtern. Lassen Sie doch einfach Ihren Geschirrspüler für sich arbeiten und überlassen Sie ihm das Säubern von Grillrost und emailliertem Backblech. Mit der praktischen Reinigungs-Klappe lassen sich auch die Bereiche unter dem Bratrohr problemlos erreichen und schnell und effizient mit einem Sauger reinigen. Die Innenscheibe lässt sich mühelos mit etwas Wasser reinigen, zusätzlich können Sie die Asche aus dem Brennraum als Reiniger verwenden. Die Fronten der Türen und die Innenfläche der Bratrohrtüre aus bis zu 800° Hitze beständigem **Rein-Email** ist resistent gegen chemische Reinigungsmittel. Und für die geschliffenen Stahlplatten bieten wir Ihnen zusätzlich ein Spezial-Pflegeset an.

EINE AUSSTATTUNG, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

Für optimale Brat- und Backverhältnisse und perfekte Resultate

Mit seinem 35 Liter Volumen garantiert das Bratrohr des W1-90 eine schnellere Aufheizung, damit sparen Sie Brennmaterial, reduzieren Ihre Kosten und können die Wärme sofort nutzen. Beleuchtung und großes Sichtfenster ermöglichen Ihnen auch ohne Türöffnung den vollen Überblick über Brat- und Gargut und verhindern so unnötigen Wärmeverlust. Ein Thermometer gibt Ihnen stets exakt Auskunft über die Temperatur im Bratrohr.

Erlebniskochen pur

Grillen nur im Freien? Mit dem einzigartigen **Cook on Fire** Zubehör holen Sie sich alles in die eigenen 4 Wände. Pfannen können im Schrank bleiben, denn mit der Grillplatte aus massivem Guss braten Sie zukünftig direkt auf dem Feuer. Dank dieser einzigartigen Beheizung erreichen Sie schnell die Arbeitstemperatur und durch die geringe Zubereitungszeit bleiben Gemüse, Fleisch und Spieße saftig und wertvolle Nährstoffe erhalten. (Sonderzubehör für Stahl- oder Kombiplatte des W1-90 und W1-75.)

Rundum sicher

Damit in Zukunft das Hantieren bei geöffneter Türe noch sicherer wird, haben wir das Bratrohr mit Teleskop-Vollauszügen ausgestattet, die für ein ruckfreies Gleiten bis weit nach außen und stabilen Halt von Blech und Rost sorgen.

Nehmen Sie sich die Luft wo sie entsteht

Der W1 verfügt serienmäßig über einen **Extern Air** Anschluss, mit dem Sie optional die Verbrennungsluft von außen zuführen können. So bleibt die warme Raumluft dem Wohnbereich erhalten und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. Nicht nur Niedrigenergiehäuser oder besonders gut gedämmte Häuser profitieren so von der höheren Effizienz des W1.

Gönnen Sie sich ein Maximum an Komfort

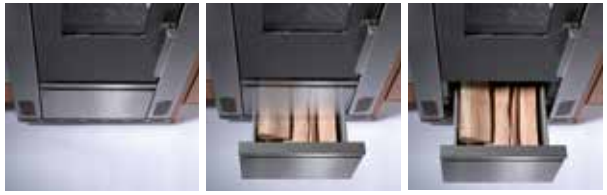

Mit dem **Touch und Load** System öffnet sich die Zubehörlade auf leichtes Andrücken. Die kugelgelagerten Schienen sorgen für absolut ruckfreies Öffnen und erleichtern das Be- und Entladen der robusten Zubehörlade mit großem Fassungsvermögen.*

*Bei unserem W1-40 lässt sich die Lade auf konventionelle Weise öffnen.

Verschenken Sie kein bisschen Wärme



Heizen Sie doch einfach ganz nebenbei den Kachelofen im Wohnzimmer. Denn der W1-90 und W1-75 kann schnell und einfach für eine **Durchheize** aufgerüstet werden. Ob auf Bestellung werkseitig eingebaut oder als später installierbares Zubehörset – über Klappensystem und Verbindungsrohr bestimmen Sie mit der Dual Control, wohin die Wärme strömt.**

**Beachten Sie hierzu die technischen Angaben auf S.41.

DAS DESIGN, SO INDIVIDUELL WIE IHRE KÜCHE

Bringen Sie Farbe in Ihre Küche

Damit sich Ihr W1 perfekt Ihrer Einbauküche anpasst, steht eine Auswahl an Farben zur Verfügung, mit der Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Ob elegantes Schwarz, stilvolles Kiesel, trendiges Anthrazit-metallic, klassisches Weiß, warmes Braun oder exklusives Edelstahl, der W1 ermöglicht die perfekte Harmonie aller Einzelteile oder lässt Sie an der richtigen Stelle Farbakzente setzen.

Eckig oder rund – das ist hier die Frage

Matt verchromt, durchlüftet und präzise verarbeitet bilden die neuen Beschläge des W1 das Tüpfelchen auf dem I. Aber auch hier überlassen wir Ihnen die „Qual“ der Wahl: Sie lieben es einfach, aber elegant, dann sagen Ihnen sicher Herdstange und Griffe aus der Trend Line zu. Die Style Line bietet sich für alle an, die es lieber zierlich und einen Hauch nostalgisch mögen.

Aller guten Dinge sind Drei

Sie möchten die optimale Kombination mit ihrem Ceran-Einbauherd, dann greifen Sie doch einfach zu unseren Glaskeramikfeldern. Äußerst strapazierfähig lassen Sie sich problemlos reinigen und leicht pflegen. Weiße Markierungen zeigen Ihnen auf den ersten Blick die Kochzonen Ihres W1.

Sie lieben es massiv und pur, dann entscheiden Sie sich doch einfach für unsere 8 mm starke, geschliffene Stahlplatte, dem Inbegriff an Robustheit. Hier können Sie die obere Anschlussmöglichkeit und das Cook on fire Zubehör voll und ganz ausnutzen.

Und für alle die sich nicht festlegen wollen, bieten wir eine Kombination aus beidem, mit der Sie alle Möglichkeiten Ihres W1 voll auskosten können: Obere Anschlussmöglichkeit, Cook on Fire Zubehör und eingelegte Hot Spots aus Glaskeramik.

Hoch hinaus



Für eine durchgehend ebene Arbeitsfläche in Ihrer Küche sorgen die beiden zur Auswahl stehenden Höhen des massiven Sockelrahmens aus hochwertigem Edelstahl. Mit Ihnen lässt sich sowohl die Standardhöhe von 85 cm wie eine erhöhte Arbeitsfläche auf 90 cm realisieren. Kleinere Unebenheiten lassen sich mit den Stellfüßen um bis zu 2 cm ausgleichen.

Edelstahl – der Inbegriff an Wertigkeit

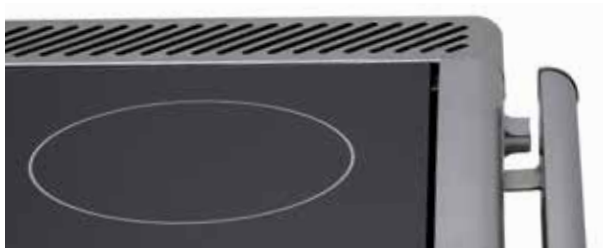

Edles Design ist auch immer eine Frage der Materialien, daher haben wir zahlreiche Elemente des neuen W1 mit hochwertigem Edelstahl gestaltet. Der massive Herdrahmen im Soft-Line-Design, die Griffschiene der Zubehörlade, das Bratrohr und nicht zuletzt der gesamte Sockelrahmen setzen an den richtigen Stellen Akzente und bringen Exklusivität in Ihre vier Wände.

Anschlüsse nach Maß

Auch bei der Aufstellung Ihres neuen W1 lassen wir Ihnen völlig freien Spielraum. Rechts oder links seitlich, oben oder hinten, alle W1 haben immer mehrere Anschlussmöglichkeiten, damit Ihnen hier keine Grenzen gesetzt sind.

W1-40
Edelstahl

W1-40
anthrazit-metallic

W1-40
schwarz

3,1-6,3 kW

W1-40
kiesel

Mit seinen 40 cm Breite bildet der W1-40 die ideale Ergänzung für alle die Ihren W1-Beistellherd nicht beidseitig in die Küchenzeile integrieren und so auf die integrierten Abstandsverbindungen verzichten möchten. Der W1-40 verfügt über HotSpots, Extern Air, AirLogic, TripleAir und Fireplus-System. Abdeckhauben und Brandschutzeinheiten in 50 mm Breite sind als Sonderzubehör in der gewählten Herdfarbe erhältlich.

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

W1-40

W1-40
weiß

W1-40
braun

Innovative Beistellherde

Auf 50 cm Breite vereint der W1-50 modernste Technik und ansprechendes Design. Neben Anheizautomatik, Dreifach-Luftzufuhr, integrierten Abstandsverbindungen, AirLogic-Brennstoffwähler für Holz- und Kohle-Betrieb sorgen Touch und Load Funktion der Brennstofflade, eine intelligente Kochfläche mit Hot Spots zum Schnell-Aufkochen und eine Griffkühlung für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Über den Luftansaugstutzen lässt sich zusätzlich die Verbrennungsluft von außen zuführen.

W1-50
Edelstahl

W1-50
anthrazit-metallic

W1-50
schwarz

3,1-6,3 kW

W1-50
kiesel

CE 1.BImSchV 1.+2. Stufe 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

W1-50

W1-50
weiß

W1-50
braun

Multifunktion für Morgen

Sie benötigen auf (k)einer Seite eine Brandschutzeinheit? Dann ist der W1-75 die richtige Wahl: Er überzeugt mit all den technischen Raffinessen des W1-90 – von intelligenter Kochfläche, und Anheizautomatik, über Touch und Load bis hin zu optionaler Extern Air und Durchheize - und das Ganze reduziert auf 75 cm Breite.

Die Brandschutzeinheiten in 50 mm Breite und in der jeweiligen Herdfarbe sind einzeln als Sonderzubehör erhältlich.

W1-75
Edelstahl

W1-75
anthrazit-metallic

W1-75
schwarz

4,1-8,3 kW

W1-75
kiesel

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ 15aB-VG

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

W1-75
weiß

W1-75
braun

W1-75

Das neue Herz in Ihrer Küche

Der W1-90 ist nicht einfach nur ein Holzherd, er ist Multifunktion auf 90 cm Breite: Mit intelligenter Kochfläche, Anheizautomatik, modernstem Verbrennungssystem mit einem Wirkungsgrad über 82% und einem Luftansaugstutzen, mit dem Sie die Verbrennungsluft von außen zuführen können. Kühlungssysteme für Scheibe und Griffe, bequeme Touch-Load-Funktion der Brennstofflade, integrierte Abstandsverbindungen, Easy Clean-Funktionen und das Cook on Fire-Zubehör machen Kochen mit unseren W1 zu einem Erlebnis und purem Vergnügen. Und mit der optionalen Durchheizfunktion heizen Sie ganz nebenbei auch noch Ihren Kachelofen im Wohnzimmer.

W1-90
Edelstahl

W1-90
anthrazit-metallic

W1-90
schwarz

4,1-8,3 kW

W1-90
kiesel

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓ **15aB-VG**

VKF AEAI

CO-ZERTIFIKAT: München, Regensburg, Aachen

W1-90
weiß

W1-90
braun

W1-90

Zentralheizungs-herde

EINE KLASSE FÜR SICH – DER WAMSLER UMWELTPASS

Es existieren zahlreiche länderspezifische, Richtlinien für Zentralheizungsherde, die unterschiedliche Grenzwerte für Emissionen oder Mindestwirkungsgrade festlegen. Um Ihnen einen Überblick über die geforderten Werte und die Einstufung unserer Produkte zu erleichtern, haben wir für Sie den Wamsler Umweltpass ins Leben gerufen. Er soll Ihnen einen schnellen Überblick über die Energieeffizienz und die Umweltfreundlichkeit Ihres Wamsler Zentralheizungsherdes geben.

Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über evtl. weitere, kommunale Bestimmungen in Ihrer Region.

Feinstaub-Anforderungen in mg/Nm³

Höchste Anforderung

1.BImSchV 2. Stufe	40	A++
Regensburg	50	A+
1.BImSchV 1. Stufe	75	A
15aB-VG	92	B
LRV 2011 Schweiz	150	C
DIN EN 12815/CE	keine Anforderungen	D

Geringste Anforderung

CO-Anforderung in mg/Nm³

Höchste Anforderung

1.BImSchV 2. Stufe	1500	A+++
15aB-VG	1650	A++
LRV 2011 Schweiz	3000	A+
1.BImSchV 1. Stufe	3500	A
DIN EN 12815/CE	12500	B

Geringste Anforderung

Wirkungsgrad-Anforderung in %

Höchste Anforderung

15aB-VG	79 - 82	A+
1.BImSchV 1. Stufe, 1.BImSchV 2. Stufe	75	A
DIN EN 12815/CE	60	B

Geringste Anforderung

ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere Zentralheizungsherde verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Sie erfüllen damit die Werte der neuen 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung), verfügen über Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhaltungsverordnung (VKF-Zertifikat). Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauprodukten Richtlinie 89/106/EWG und den gültigen europäischen (EN) Normen.

1.BImSchV 1.+2. Stufe 15aB-VG

EINFACHE BESCHICKUNG

In den groß dimensionierten Feuerraum können Sie je nach Herdtyp Holzscheite von 37 bis 42 cm Länge einlegen. Bequem von vorne durch die weite Füllöffnung oder von oben durch den hochklappbaren Kochlochdeckel.

AUTOMATISCHE LEISTUNGSREGULIERUNG

Mittels Temperaturregler wird die Verbrennungsluft exakt eingestellt und die Heizungsvorlauf- und Bratrohrtemperatur geregelt. Über die Thermometer im Sichtfenster des Bratrohres bzw. an der Vorderfront können Sie die Werte bequem kontrollieren.

REGELBARE SEKUNDÄRLUFT

Bei der Verbrennung von Holz enthalten Abgase meist noch brennbare Bestandteile. Durch Zuführung von Sekundärluft werden diese Stoffe nachverbrannt. Dadurch wird eine bessere Ausnutzung des Brennstoffes sowie eine CO-reduzierte und rußfreie Verbrennung erreicht. Die Umwelt wird geschont.

SAUBERE ENTASCHUNG

Der Rost kann bei geschlossener Aschetür in jeder Position gerüttelt werden. Der Aufstellungsraum bleibt staubfrei.

LUFTGEKÜHLTE BEDIENUNGSTÜREN

Heiz-, Asche- und Bratrohrtür werden konvektiv durch Luft gekühlt, um eine niedrige Oberflächentemperatur zu gewährleisten. So besteht selbst für Kinder keine Gefahr.

SICHERHEITSWÄRMETAUSCHER

Als Schutz gegen Überhitzen (z.B. bei einem Stromausfall) sind unsere Zentralheizungsherde serienmäßig mit einem Rippenrohrwendel- Wärmetauscher und einer Ablaufsicherung ausgestattet. Dies ist für geschlossene Heizungsanlagen zwingend vorgeschrieben.

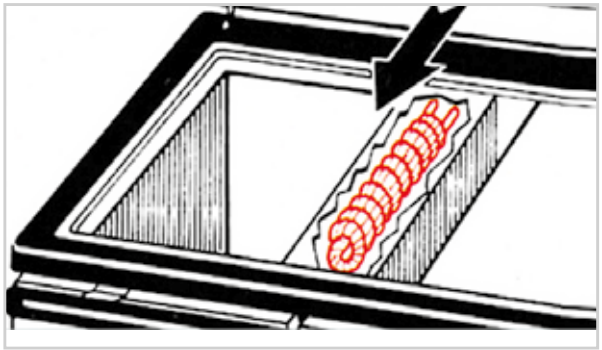

PERFEKTE ROSTSTELLUNG FÜR JEDE BETRIEBSART

Im Winter ist der Rost unten. Damit können Sie genug Brennstoff einfüllen, so dass Ihr Herd in Kleinstellung über 12 Stunden lang* brennt, ohne Nachlegen zu müssen. Durch stufenlose Verstellung lässt sich das Brennraumvolume nach oben verkleinern – sogar während des Betriebes. Dadurch wird die Wärmeabgabe an das Heizwasser verringert, und Sie sparen, wenn Sie den Herd nur zum Kochen, Backen und Braten benutzen wollen.

WAMSLER INSTALLATIONSEINHEIT

Auf 11 cm Breite sind alle Armaturen und Sicherheitseinrichtungen untergebracht, die für ein geschlossenes Heizungssystem erforderlich sind: Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Thermometer, Manometer (K 158), Betriebsschalter, sowie die thermische Rücklaufanhebung.(Sonderzubehör)

7,4-22,3 kW

K 158 CL schwarz

K 158 maron

Gedämmte Abdeckhaube, massiver Edelstahlherdrahmen, elegante Stahlplatte, praktische Kipphebelgriffe, regulierbare Sekundärluft, stufenlos verstellbarer Kurbelrost, Abgasanschlüsse rechts und links seitlich, sowie hinten und oben Mitte, Blindflansch zum Einsatz des Sicherheitswärmetauschers.Erhältlich in den Farben weiß und maron mit Beschlägen in Gerätefarbe und in schwarz mit Beschlägen in goldfarben oderverchromt.

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A+++	A+

CE ✓ 1.BImSchV 1.+2. Stufe ✓

VKF AEAI 15aB-VG

Zentralheizungs-Beistellherde

K 158 CL
schwarz

K 158
weiß

K 158, K158 CL

Zentralheizungs-Vollherde K 148 und K 148 CL

Mit 2-teiliger, gedämmter Abdeckhaube (Sonderzubehör nicht für Edelstahlversion), massivem Edelstahlherdrahmen, eleganter Stahlplatte und praktischen Kipphebelgriffen, regulierbarer Sekundärluft, stufenlos verstellbarem Kurbelrost, Blindflansch zum Einsatz des Sicherheitswärmetauschers, Zentralstelleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenkklappe, Thermometer und Manometer.

Erhältlich in den Farben weiß und maron mit Beschlägen in Gerätefarbe und als CREATIVE LINE in den Farben schwarz, blau, Edelstahl mit Beschlägen in goldfarben oder verchromt (Edelstahlausführung mattverchromt). Abgasanschluss rechts oder links seitlich sowie hinten und oben..

K 148
weiß

K 148
schwarz

6,0-23,4 kW

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A+++	A+

15aB-VG

K148, K148 CL

K 148
blau

K 148 CL
Edelstahl

K 178

K 178 K
weiß

Zentralheizungs-Vollherd K 178 K

4,7-27,2 kW

3-teilige, gedämmte Abdeckhaube, regulierbare Sekundärluft, stufenlos verstellbarer Kurbelrost, Blindflansch zum Einsetzen des Sicherheitswärme-tauschers, Zentralstelleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenkklappe, abschaltbares Heiztaschenteil zur Teillast-Einstellung, Thermometer, Manometer, Abgasanschlüsse rechts oder links: seitlich, hinten und oben. In weiß emailliert. In maron emailliert auf Anfrage.

Technische Daten

Modell		K 144 S/C	K 155 S/C	K 140 S/C	K 150 S/C
Zulassung		CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	5	5	5	7
Wärmeleistungsbereich	kW	2,5–5,1	2,5–5,1	2,1–5,7	3,1–7,1
Raumheizvermögen bei Dauerheizung[1]	m^3	124/73/48	124/73/48	124/73/48	210/120/82
Raumheizvermögen bei Zeitheizung[1]	m^3	88/53/36	88/53/36	88/53/36	148/86/59
Abgasanschluss	mm Ø	120	120	120	130
Wasserschiffinhalt	L	–	–	–	–
Abgasmassenstrom[2]	g/s	6,6	6,6	6,2	8,4
Abgastemperatur[2] am Abgasstutzen	C°	311	311	310	310
Notwendiger Förderdruck bei NWL	Pa	12	12	12	12
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts	Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts	Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts[3]	Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts[3]
Abmessungen Breite/Tiefe/Höhe (ohne Haube)	mm	400/600/850+50	500/600/850+50	400/600/850+50	500/600/850+50
Herdplatte B/T	mm	343/543	442/543	343/543	442/543
Feuerraum B/T	mm	190/210	190/210	150/320	180/370
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max.	mm	205/375	205/375	215/310	215/310
Heiztüröffnung B/H	mm	193/123	193/123	168/143	168/143
Bratrohr B/H/T	mm	–	–	–	–
Sockelhöhe u. Rücksprung	mm	92+20/30	92+20/30	80/35	80/35
Sockelblende verstellbar bis	mm	–	–	–	–
Sicherheitsabstände seitl./seitl. Feuerraum hinten	mm mm	200/200 400	200/200 400	200/200 200	200/200 200
Abgasanschlüsse a^1/a^2 = Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl.	mm	690(+50)	690(+50)	670(+50)	670(+50)
b = Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten	mm	200	250	200	250
c = Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl.	mm	163	163	139	170
d = Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	200[6]	250[6]	200[6]	250[6]
e = Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	151[6]	151[6]	135[6]	170[6]
Zubehör Abgasstutzen für oberen Anschluss		+	+	+	
Herdstange		–	+	–	+
Abdeckhaube		•/+/–	•/+/–	+/–	+/–
Backblech und Backrost		–	–	–	–
Schürhaken		•	•	•	•
Deckelheber		•	•	•	•
Rußkratze		–	–	•	•
Wasserschiff B/H/T	mm	–	–	–	–
Abstandsverbindung Breite in	mm	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110
Durchheize		–	–	–	–
Gewicht Brutto/Netto(Herd)	kg	113/108	122/115	110/101	125/111

[1] bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab. 2
[2] bei Betrieb mit Scheitholz
[3] zugelassener Brennstoff nach 15aB-VG: Scheitholz
[4] zugelassener Brennstoff nach VKF: Scheitholz

K 118 L, K 118	K 128 CL, K 128, K 128 F	K 138 CL, K 138, K 138 F	Jubiläumsherd	K 170 K	K 134 F/A	K 135 F/A
CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF
6	7	7	7	10	10,5	9
3,0–6,1	3,5–7,1	3,5–7,1	3,5–7,1	3,4–10,4	5,0–10,5	4,2–9,0
165/95/65	210/120/82	210/120/82	210/120/82	340/220/130	–	–
116/69/47	148/86/59	148/86/59	148/86/59	225/145/98	234/139/105	190/108/76
120	120	120	120	150	130	130
–	–	10	10	17	–	–
10,8	10,5	10,5	10,5	12,8	14,2	7,5
240	250	250	250	290	276	277
12	12	12	12	12	12	12
Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts	Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts	Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts	Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts	Scheitholz/Holz-Braunkohlebriketts[3]	Scheitholz	Scheitholz
600/600/850+50	715/600/850+50	905/600/850+50	1070/680/850 B u. T mit Herdstange	1110/600/850	900/600/850 B u. T mit Herdstange 1020/660	800/600/850 B u. T mit Herdstange 920/660
543/490	658/490	848/490	849/490	835/510	780/480	680/480
150/370	180/370	180/370	180/370	200/410	230/400	230/400
200/310	200/310	200/310	200/310	280/470	280	280
138/176	160/195	160/195	160/195	180/200	260/280	210/280
300/270/410	360/270/450	360/270/450	360/270/450	460/360/420	350/280/430	300/280/430
100/25	100/35	100/35	–	100/35	–	–
50	50	50		–	–	–
250/350 200	300/400 300	300/400 300	300/400 300	200/200 200	200/200 200	200/200 200
678(+50)	694(+50)[5]/ 678(+50)	678(+50)	677 nur hinten	690	730 nur hinten	730 nur hinten
104	124	104	141	149	141	141
177	177	177	–	165	–	–
134[6]	134[6]	128[6]	164 ab Herdrahmen	130 ab Herdrahmen	141	141
188[6]	188[6]	161[6]	171	138	133	125
					•	•
•/+	•/+	•/+	•	+	•	•
+	+	+	–	–	–	–
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
–	–	120/320/265	120/320/265	170/330/300	–	–
+55 +110	+55 +110	+55 +110	–	+55 +110	+100	+100
–	+	+	+	–	–	–
130/120	160/150	185/170	172/154	255/225	230/210	210/190

Beistellherde







Vollherde







Die Abbildungen der Vollherde gelten für die Rechtsausführung. Bei Linksausführung seitenverkehrt.

[5] alternative Anschlusshöhe hinten 410(+50)mm serienmäßig vorhanden
[6] bei den C-Versionen (Cerankochfeld) ist kein oberer Abgasanschluss vorhanden (ausgenommen K 138 mit kurzem Ceranfeld)

• = serienmäßig
+ = Sonderzubehör gegen Mehrpreis
– = nicht vorhanden
Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Modell		W1-40	W1-50	W1-75	W1-90
Geprüft nach		DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	x	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	6	6	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	3,1-6,3	3,1-6,3	x	4,1-8,3
Raumheizvermögen bei Dauerheizung*	m^3	165/95/65	165/95/65	250/145/98	250/145/98
Raumheizvermögen bei Zeitheizung*	m^3	116/69/47	116/69/47	182/105/71	182/105/71
Anschlüsse Abgas/Extern	mm Ø	120/80	120/80	120/80/150	120/80/150
Abgasmassenstrom	g/s	9,7	9,7	x	10,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen	C°	275	275	x	210
Notwendiger Förder-druck bei NWL	Pa	12	12	12	12
Brennstoffe		Scheitholz, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Braunkohlebriketts
Gewicht mit Kochplatte: Ceran/Kombi/Stahl netto	kg	ca. 113/119/123	ca. 118/124/128	ca. 173/188/195	ca. 173/188/195
Abmessungen					
BxTxH	mm	400x600x850	503x600x850/900	750x600x850	908x600x850/900
Herdplatte BxT	mm	332x521	332x521	737x521	737x521
Feuerraum BxTxH	mm	225x350x264	225x350x264	225x350x264	225x350x264
Heiztüröffnung BxH	mm	326x525	326x525	326x525	326x525
Bratrohr					
BxTxH	mm	-	-	307x430x261	307x430x261
Beleuchtung	W	-	-	15	15
Netzspannung	V	-	-	230	230
Sicherheitsabstände zu brennbarem Material					
seitlich	mm	350	3**	350	3**
hinten	mm	200	200	200	200
vorne	mm	800	800	800	800
oben	mm	800	800	800	800
seitl. zu Oberschränken	mm	350	300	350	300
Serienzubehör		Herdstange, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Telesko-pauszüge, Backblech, Backrost, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Telesko-pauszüge, Backblech, Backrost, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze
Sonderzubehör		Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Abdeckhaube, Pflegeset für Stahlplatte, Brandschutzeinheit 50 mm	Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Pflegeset für Stahlplatte	Durchheize-Set, Grillplatte, Fettpfanne, ISO Panel, Pflegeset für Stahlplatte, Brandschutzeinheit 50 mm	Durchheize-Set, Grillplatte, Fettpfanne, ISO Panel, Pflegeset für Stahlplatte

*Bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab.2
**Dazu sind die mitgelieferten Siliconabstandshalter auf die Seitenverkleidung aufzubringen.
x = Detaillierte technische Angaben sind ab August auf www.wamsler.eu abrufbar.

W1-40



Arbeitshöhe 85 cm



Arbeitshöhe 90 cm

W1-50



Arbeitshöhe 90 cm

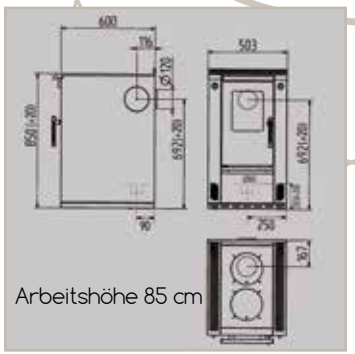

Arbeitshöhe 85 cm

W1-75

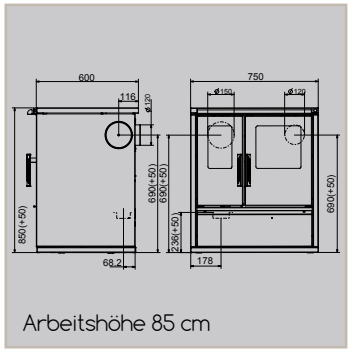

Arbeitshöhe 85 cm

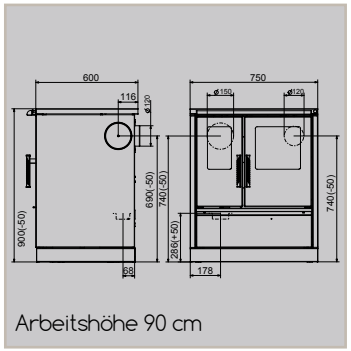

Arbeitshöhe 90 cm

W1-90

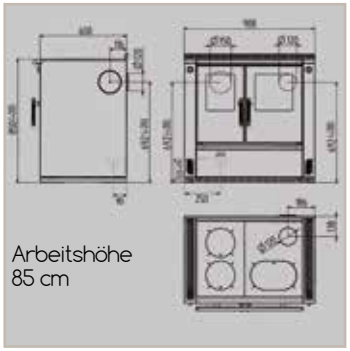

Arbeitshöhe
85 cm

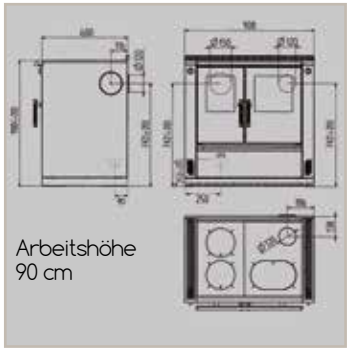

Arbeitshöhe
90 cm

Durchheize-Set W1-75 / W1-90

Durchheize-Set

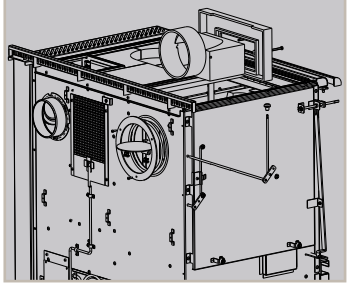

Wertetripel für die Durchheize W1-75/W1-90 bei Nennwärmeleistung

Brennstoff		Scheitholz	BB7“
Abgasmassenstrom	ca. g/s	9,4	9,5
Abgasstutzentemperatur	ca. °C	320	330
Notwendiger Förderdruck	Pa	12	12

Technische Daten

Modell	K 158, 158 CL	K 148, K148 CL	K 178 K
Zulassung	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG
Nennwärmeleistung mit Holz kW	22	23	27
mit Braunkohlebriketts kW	21,4	23	20
Heizleistung wasserseitig mit Holz kW	14,1	16,5	19
mit Braunkohlebriketts kW	14	16,5	14
Raumheizvermögen mit Kohle für den Aufstellraum: bei Dauerheizung[1] m^3	210/120/82	124/73/48	165/95/65
bei Zeitheizung[1] m^3	148/84/58	75/46/30	116/69/47
Abgasanschluss mm Ø	150	150	150
Inhalt Wärmetauscher l	16	18,5	23
max. zulässiger Betriebsdruck Wärmetauscher bar	2,5	2,5	2,5
Druckverlust Wärmetauscher mbar	3 bei 850l/h	4 bei 750l/h	5 bei 950l/h
Zulässige Vorlauftemperatur °C	95	95	95
Mindestdurchflussmenge l/h	850	750	950
Pufferspeicher	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Vor- und Rücklaufanschluss R"	1", hinten	1", hinten u. seitl.	1", hinten u. seitl.
Abmessungen:			
Breite mm	500	905	1110
Tiefe mm	600	600	600
Höhe mit Abdeckhaube (geschlossen) mm	875	880	880
Höhe mit Abdeckhaube (offen) mm	1466	1466	1466
Höhe ohne Abdeckhaube mm	850	850	850
Herdplatte, BxL mm	409x509	845x437	1045x492
Feuerraum, BxL mm	234x421	234x421	280x421
Feuerraumhöhe min./max. mm	270/400	280/470	280/470
Heiztüröffnung, BxH mm	180x200	180x200	180x200
Bratrohr, BxHxL mm	–	460x360x420	460x360x420
Abgasmassenstrom g/sek	31,3/39,7	32,1/37,2	36,9/36,3
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	210/240	204/249	234/186
Notwendiger Förderdruck bei NWL Pa	12	12	12
Mehrfachbelegung (Anschluss an gemeinsamen Schornstein)	unter Beachtung der jeweils örtlich gültigen Vorschriften		
Zulässige Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material seitl./seitl. Feueraum mm nach hinten mm	200/200 200	200/200 200	200/200 200
Gewicht brutto/netto kg	175/164	233/206	292/262
Zubehör:			
Schürhaken, Deckelheber,	•	•	•
Rußkratze, Rußbürste, Rostkurbel	•	•	•
Backblech,Backrost	–	•	•
Abdeckhaube	•	+[2]	•
Herdstange	+/• (CL)	+/• (CL)	+

(Weiteres Zubehör siehe Preisliste)

[1] bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab. 2
[2] nicht bei Edelstahlausführung

• = serienmäßig
+ = Sonderzubehör gegen Mehrpreis
– = nicht vorhanden

Technische Änderungen vorbehalten

Maßzeichnungen

K 158

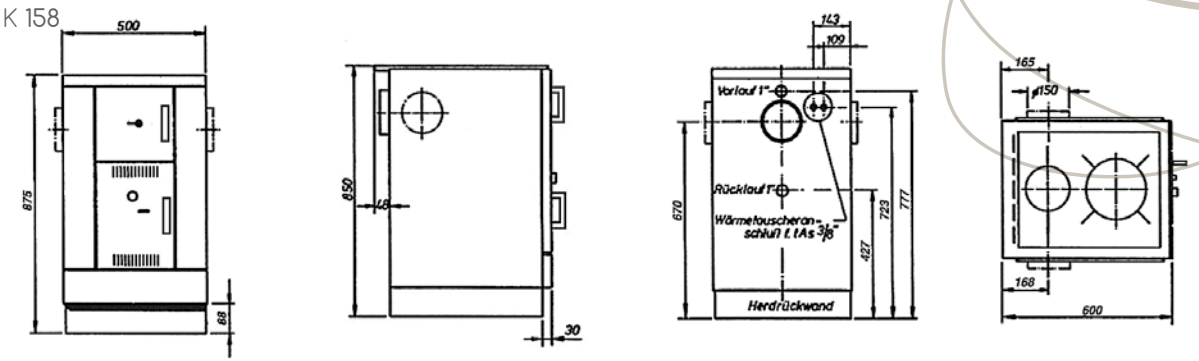

K 148

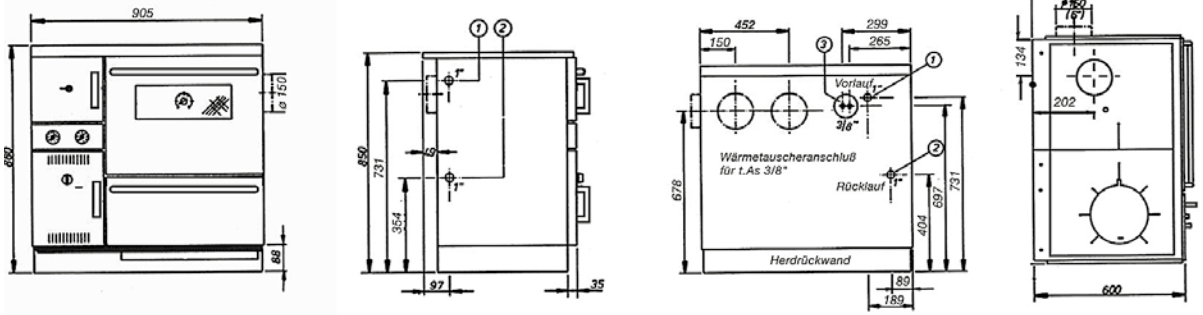

K 178

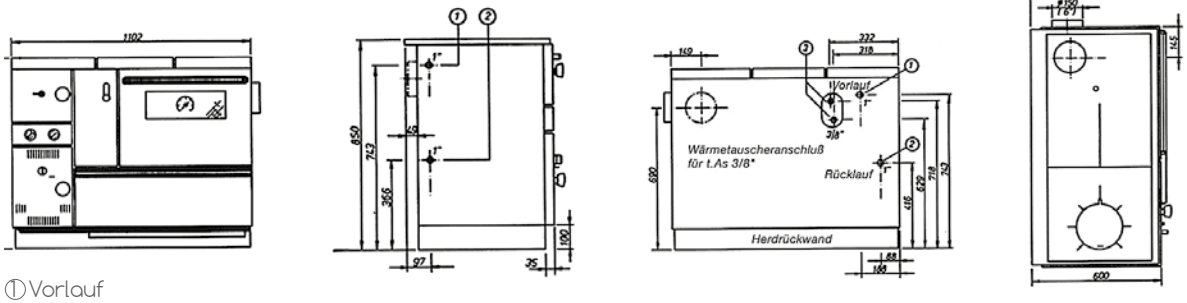

① Vorlauf
② Rücklauf

Zubehör Festbrennstoff-herde

Bogenblende
in drei Größen für die Modelle K 118(CL), K 128(CL) und K 138(CL) für Herdhöhe 900 mm.

Abstandsverbindung für K134 F/A / K135 F/A
erhältlich in Edelstahl 100mm.

Abstandsverbindungen
Edelstahl, weiß, grün blau, maron, kiesel und schwarz jeweils 55 mm oder 110 mm. Mit dem aktuellen Herdprogramm im Prospekt geprüft nach EN 12815.

Wasserschiff

Ausführungen
- Edelstahl, Deckel Edelstahl.
- Edelstahl, Deckel schwarz.
- Edelstahl, Deckel Messing poliert.

Abstandsverbindungen W1-40 / W1-75

Edelstahl, weiß, schwarz, braun, anthrazit-metallic und kiesel mit 50 mm Breite

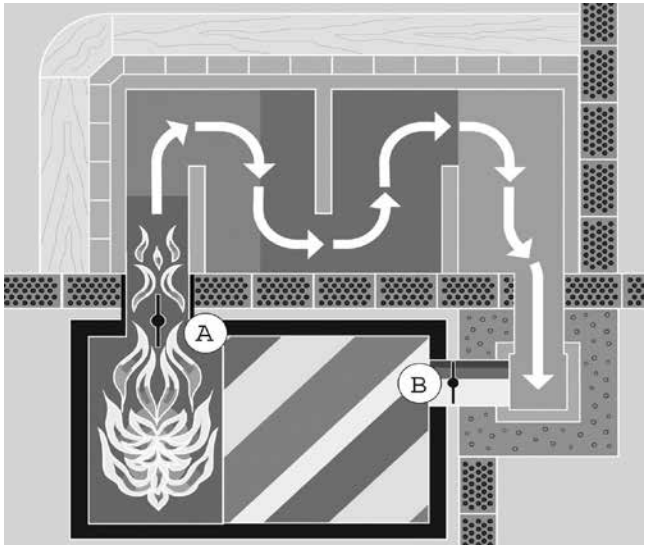

Durchheize K 128/K138
Ein zusätzlicher Abgasanschluss direkt aus dem Feuerraum des Herdes ermöglicht die Beheizung eines Nachheizelements, z.B. eines Kachelofens, im Nebenraum. Durch ein Klappensystem werden die Abgase wahlweise über den Herd oder den Kachelofen in einen gemeinsamen Kamin geleitet (siehe Schema). Der dazu benötigte Bausatz für K 128 und K 138 wird von Wamsler geliefert. Nur für Herde mit Edelstahlrahmen zu empfehlen.

Anschlussmaße für Durchheizstutzen hinten:
Fußboden bis Mitte Anschlussrohr = 728 mm.
Seitenwand bis Mitte Anschlussrohr = 140 mm.
Abgasanschluss 130 mm Ø.
Herdbetrieb: Klappe A geschlossen. Klappe B offen. Kachelofenbetrieb: Klappe A offen. Klappe B geschlossen.

Wertetripel für Durchheize K 128/K 138		
Brennstoff	Braunkohlebrikett	Buchenholz
Abgasmassenstrom g/s	10,4	13,6
Abgastemperatur am Stutzen °C	350	370
Notwendiger Förderdruck bei NWL Pa	12	12

Durchheize
Bausatz für K 128/K 138

Geprüfte Sicherheit mit Garantie

Alle Wamsler Festbrennstoffherde sind nach DIN- EN-Normen geprüft. Wamsler Festbrennstoffherde entsprechen damit den baurechtlichen Anforderungen. Wamsler gewährt auf diese Qualitätsgeräte eine Garantie von zwei Jahren. WAMSLER ist ein nach dem DIN ISO 9001:2008 zertifizierter Betrieb.

Wir über uns

1875 bezog Friedrich Wamsler eine Werkstätte in München, um mit Kunstschmiedearbeiten die finanziellen Vorraussetzungen für die Verwirklichung seiner Idee eines leicht transportablen Sparherdes zu schaffen. Schwerlich ahnte Friedrich Wamsler damals, daß er mit diesem Vorhaben den Grundstein zu einem der erfolgreichsten Unternehmen dieser Branche legte.

1880 Bayerischer Doppelzug

1954 Entwicklung einer Waschmaschine mit eingebauter Schleuder.

1956 Markteinführung des ersten Ölkochofens.

1957 Glieder-Einbauküchen

1961 Entwicklung einer Geschirrspülmaschine mit Spülbecken.

1965 Erster Ölofen in Flachbauweise mit vier Anschlusseinrichtungen.

1970 Erster Gasheizautomat mit integrierter Strömungssicherung und vier Abgasanschlüssen, in Flachbauweise wandbündig aufstellbar.

1974 Verbrennungsluftautomat für Ölöfen.

1985 Markteinführung der ersten Kleinfeuerungsanlage für Holz-Dauerbrand mit automatischer Abbrandsteuerung, CO-reduziert (Euro.Patent).

1986 Entwicklung eines multifunktionalen Gas-Centers (Euro. Patent).

1992 Vario-Ölofen

1995 wird mit der Entwicklung eines CO-reduzierten Abbrandsystems ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

1998 Verlagerung des Firmensitzes nach Garching bei München. Eröffnung des Home-Products-Center Garching-Hochbrück.

2001 Einführung von Pelletkaminöfen als zukunftsweisende Heizquelle für höchsten Komfort.

2007 Einführung eines wasserführenden Kaminofens für die Einbindung ins zentrale Heizsystem.

2008 Erteilung des Patents für einen Hybridofen für Pellet-/Scheitholz-Verbrennung.

2009 Einführung der innovativen, multifunktionalen Festbrennstoffherd-Serie W1.

Unser Leitbild

Getreu unserem Motto „Innovation aus Tradition" schöpfen wir aus einem mehr als 135-jährigen Erfahrungsschatz für eine nachhaltige Entwicklung zukunftsorientierter Technologien. In Zeiten der Ressourcenverknappung und des Klimawandels übernehmen wir mit CO^2-neutralen, regenerativen Heiztechniken Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den nachfolgenden Generationen.

Wir messen den Erfolg unseres Unternehmens nicht nur an wirtschaftlichen Maßstäben, sondern auch an der Zufriedenheit unserer Kunden. Ihnen wollen wir ein verlässlicher Partner sein, mit dem sie vertrauensvoll ihre geschäftliche Zukunft gestalten können. Dies verlangt motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und diese Ziele aktiv in ihrem Umfeld umsetzen.

Mit dieser Unternehmensphilosophie wollen wir weiterhin Antworten auf Zukunftsprobleme finden, Erwartungen erfüllen und den Wert des Unternehmens gemäß den Prinzipien der Nachhaltigkeit steigern.

Unser Home Products Center

Mit einer umfangreichen Auswahl an Einbaugeräten, Herden und Öfen in Garching-Hochbrück, Gutenbergstraße 25. In einer aufwendigen Präsentation werden hier die neuesten Geräte- und Designtrends präsentiert.

Öffnungszeiten:

Montag-Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 20.00 Uhr
Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 089-32084-0

Internet: www.wamsler.eu

Anfahrtskizze:

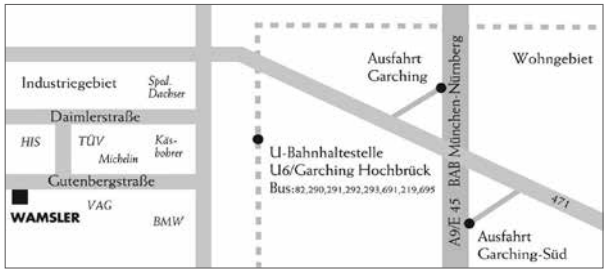

Folgen Sie uns bei

Ihr autorisierter Fachhändler

043130732
133116

4 025144 988423

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Stand Juli/2013

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Gutenbergstraße 25 D-85748 Garching
Telefon 089-320 84-0 Telefax: 089-320 84-238

Internet: www.wamsler.eu

Hotline Telefon
Wenn Sie Fragen zur Technik oder Anwendung der bewährten Wamsler Heiz- und Kochgeräte haben, dann rufen Sie uns unter der Hotline-Nummer während der Geschäftszeiten an: 089-32084-275