


EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER

Einbau von Scan 5004 FRL mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand.

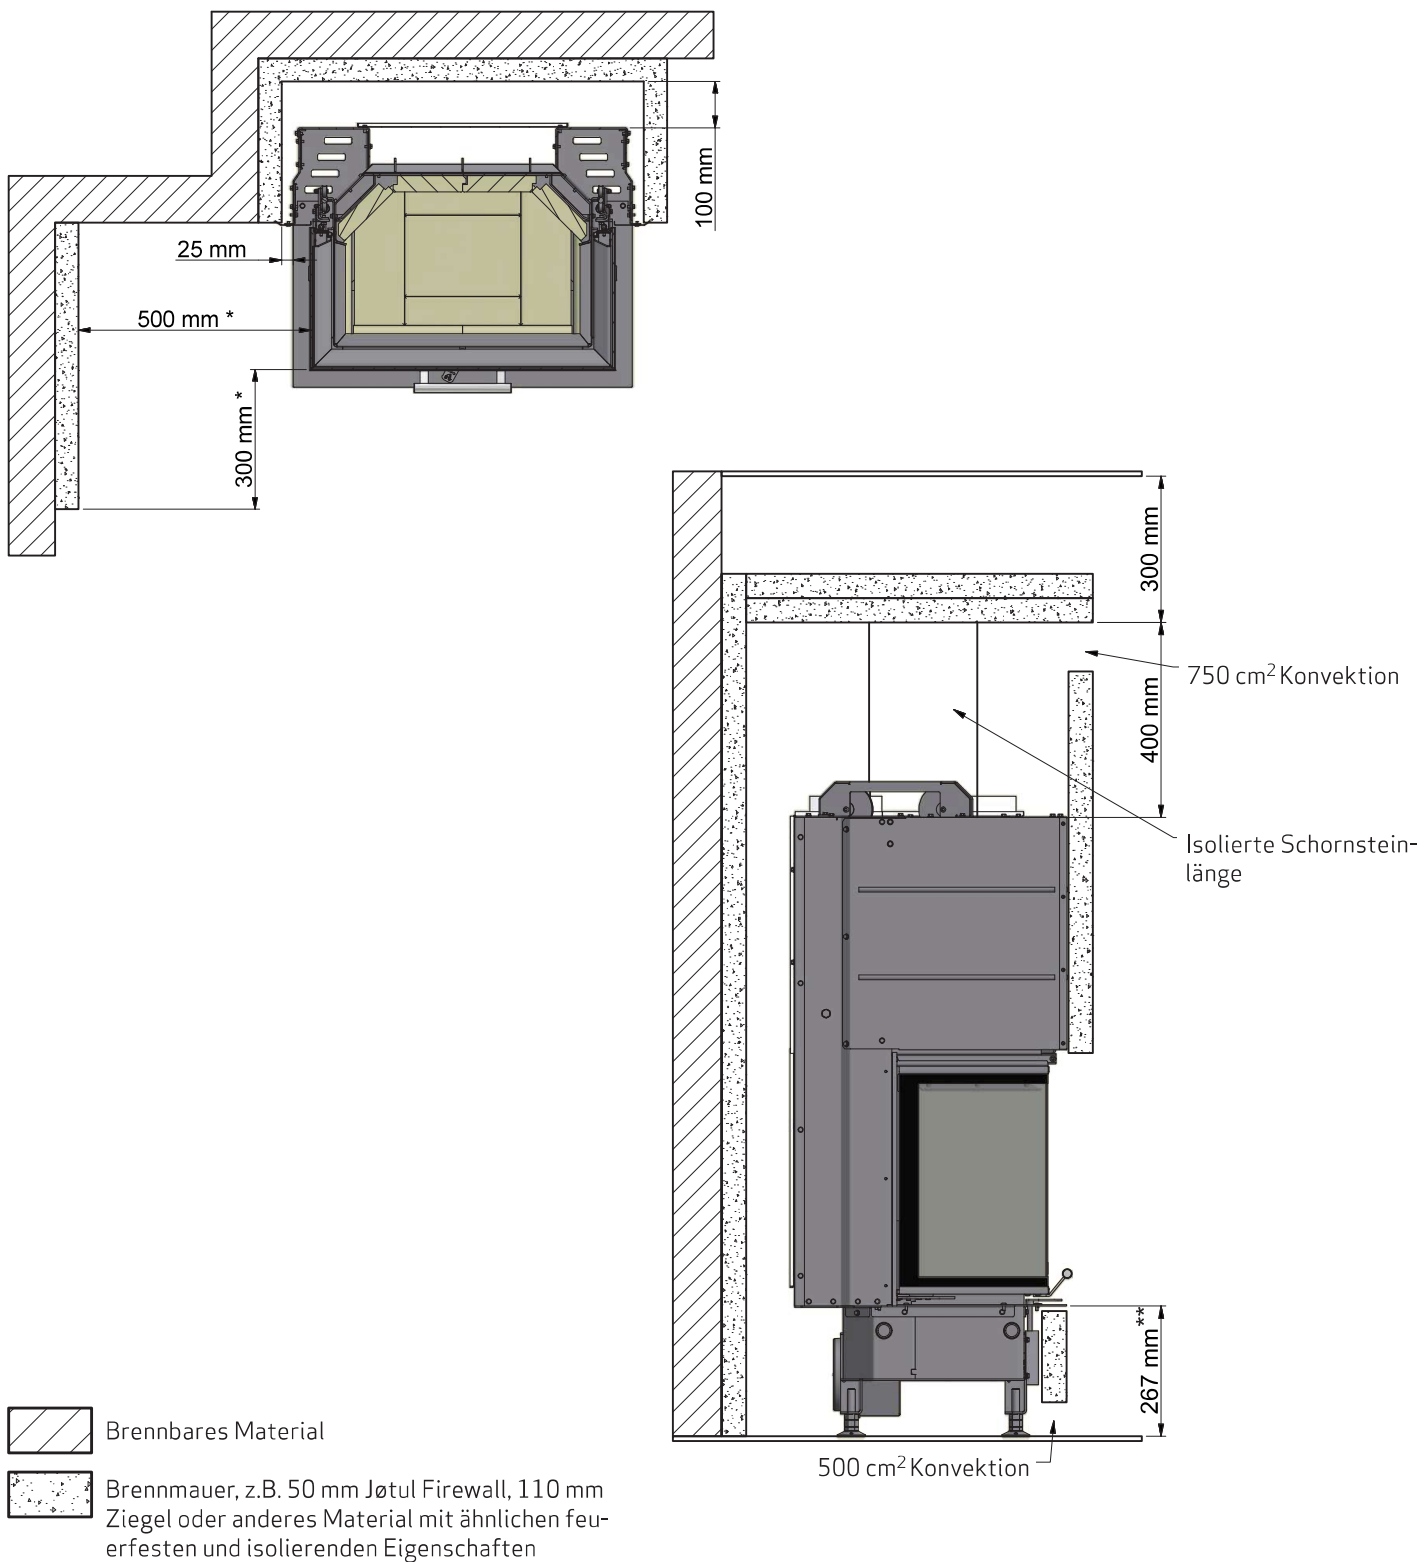

Alle Maaße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Abstand zu Möbeln: 800 mm. aus Glas

* Abstand zum Glas

** Abstand zu brennbarem Boden