TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001706005 / W20001706105
EAN-Code-Nr.	4025144170040 (re) / 4025144170057 (li)
Zulassung	1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG
CO Zertifikat	München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	10
Wärmeleistungsbereich kW	3,4-10,4
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3	340/220/130
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3	225/145/98
Abgasanschluss Durchmesser mm	150
Maße H×B×T in mm:	850x1110x600
Herdplatte B x T mm	835x510
Feuerraum B x T mm	200x410
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	280/470
Heiztüröffnung B x H mm	180x200
Bratrohr B x H x T mm	460x360x420
Abgasmassenstrom g/s	12,8
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	290
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebrikettsts
Sockelhöhe u. Rücksprung mm	100/35
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	690 / 690
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	149
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	165
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	130 (ab Herdrahmen)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	138
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Sonderzubehör
Abdeckhaube	nicht lieferbar
Wasserschiff BxHxT mm	170x330x300 (Sonderzubehör)
Abstandsverbindung Breite mm	55 / 110 (Sonderzubehör)
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Gewicht netto kg	225

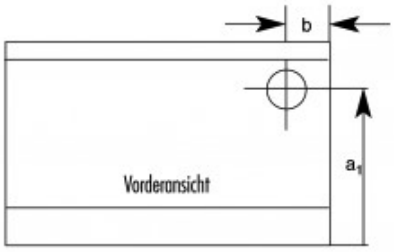



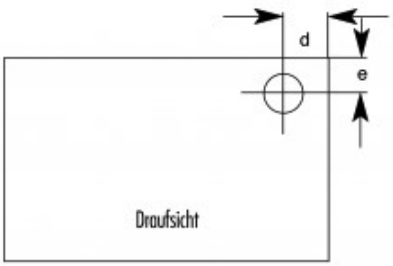

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!