


DETAILS ZUM AUFBAU (I)



**Flansch mit Konus und
Konterflansch (unten)**

**Kamin komplett; kein
Bausatz;** Ausrichten
und DW-Material
montieren

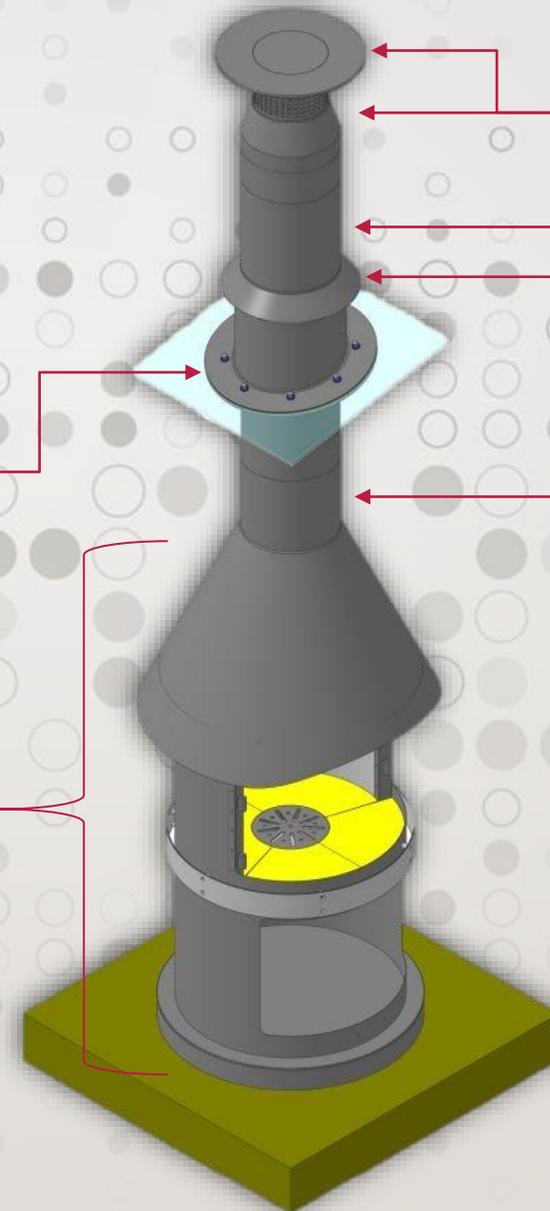


**Mündungsabschluss
und Regenhaube**

**Doppelwandiges Rohr
Regenkragen**


**Übergangsstück
(doppelwandig)**



DETAILS ZUM AUFBAU (II)

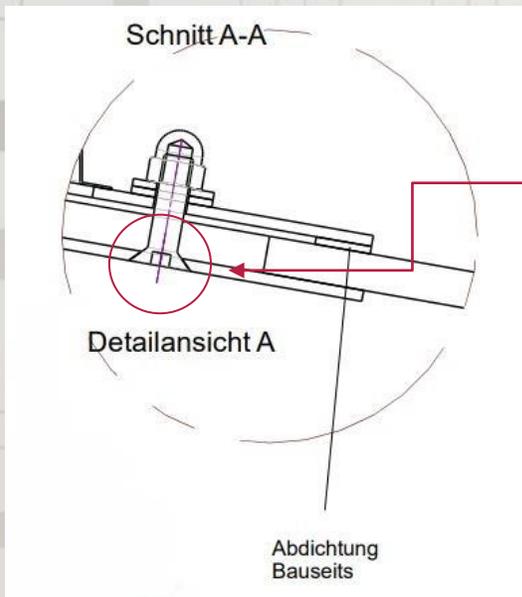


Lochkranz gesenkt
für nahtlose Optik

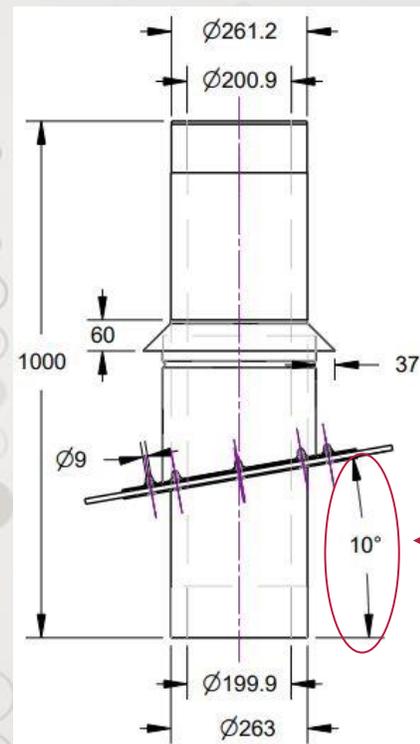

Abdichtung erfolgt bauseits.

Neigung bis 10° in der Standard-Ausführung. **Größere Neigungen möglich.**

Schrauben und Muttern werden mitgeliefert (M 8)

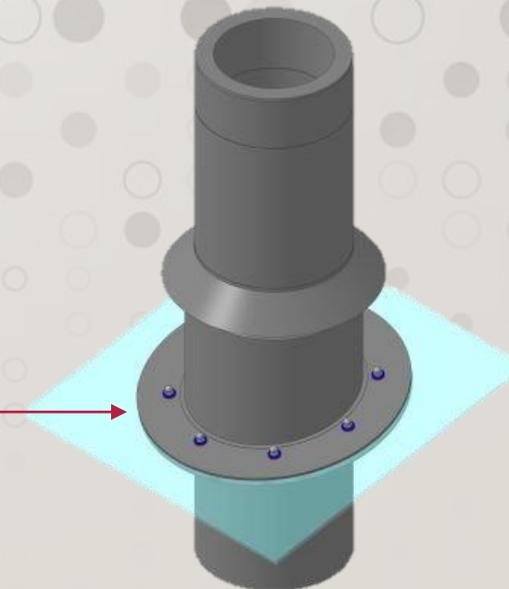

DETAILS ZUM AUFBAU (III)

