



EINBAU IN BRENNBAREM MATERIAL MIT BRENNMAUER

Einbau von Scan 5001 mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand.

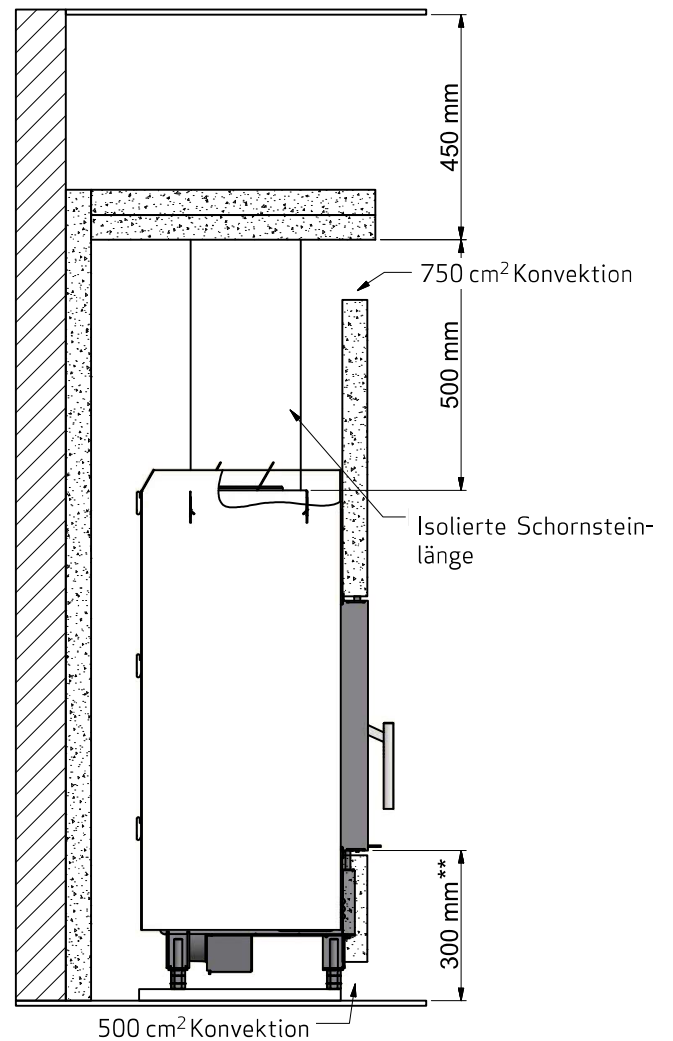

Brennbares Material

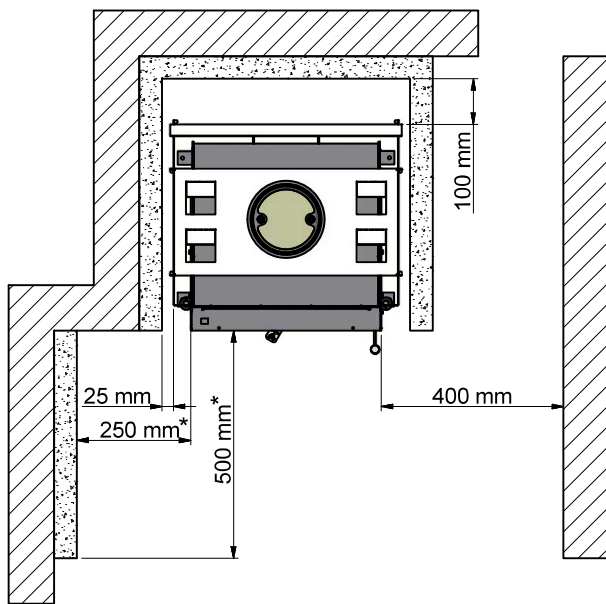

Brennmauer, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maaße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

Abstand zu Möbeln: 800 mm. aus Glas

* Abstand zum Glas

** Abstand zu brennbarem Boden