




Modelle	A	B	C	D	E	F	G	∅ Abluftstutzen	Maximale Motorleistung (W)	Beleuchtung/Leistung (W)
CD 60	600	500	400	(1)	50 ⁽²⁾	200	200	120	90	4
CD 80	800	500	400	(1)	50 ⁽²⁾	200	200	120	90	4
CD 90	900	500	400	(1)	50 ⁽²⁾	200	200	120	90	4
CD 120	1200	500	400	(1)	50 ⁽²⁾	250	200	120	140	8
CD 140	1400	500	400	(1)	50 ⁽²⁾	300	200	120	140	8
CD 150	1500	500	400	(1)	50 ⁽²⁾	300	200	150	200	8
CD 180	1800	500	400	(1)	50 ⁽²⁾	350	200	150	200	12

(1) Turmhöhe auf Anfrage (2) 100 mm mit Einfassung Epoka, Variant oder erhöhter Einfassung - 105 mm mit Fliesen-Einfassung.

Vorderansicht

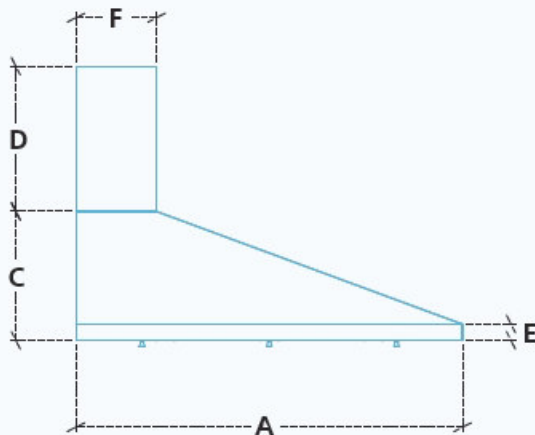

Seitenansicht

